
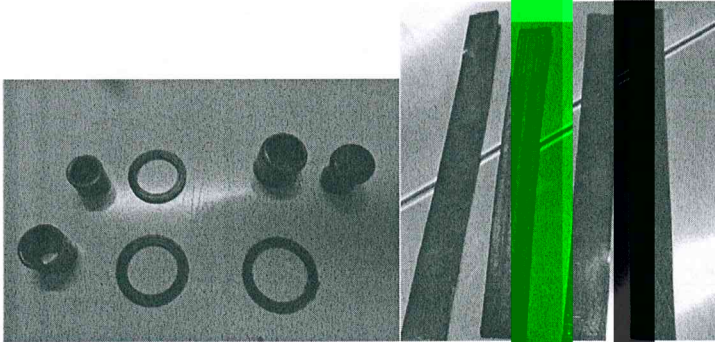


紫外线耐候实验报告

上海日成电子有限公司




实验日期: 2015-4-10		起始日期: 2015-4-10 19:00	结束日期: 2015-7-3:00	实验共: 216 小时 (90 天)
试验设备	紫外线耐候试验箱		试验是否中断/原因	节假日中
实验状态:	静态+试验用动态模拟效果		实验标准	GB/T16422.1-1997
实验产品:	电缆接头	产品型号	PGB29、PGB35、PGB13.5、PGB35、PGB16、PGB11	橡胶料条 橡胶料条 夹紧圈
试验设备照片: UVA=340 W/m²			试验前产品照片	
 				
夹紧圈 料条实验前图片			实验中图片	
				
紫外线直射产品试验后照片			避光产品试验后照片	

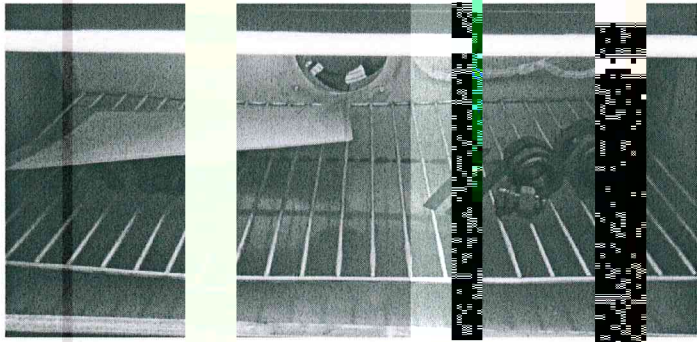

紫外线直射产品试验后照片



避光产品试验后照片



试验结论描述：紫外线直射产品及避光产品一种状态，经 2160 小时 UV340 试验，产品状态：外观 无开裂收缩变化，接头组装、紧固效果良好，判断 UV340, 2160 小时合格

Supplier Name (公司名稱) :

上海日成电子有限公司

Vendor Code (供應商代碼) : 407666

Supplier Address (公司地址) :

上海奉贤区柘林镇新申工业区内

Name (負責人姓名) : 张锦烽

Title (負責人頭銜) : 经理

Email (電子郵件) : sales@rccn.com.cn

Phone (電話) : 021-64893666

(Authorized Representative's

Signature or Stamp)

(負責人簽名或蓋章)

张锦烽

(Company Stamp)

(公司章)

