


产品材质 采用低卤素硬质 料制成 环保无污染 不含铅等有毒物。
产品认证 美国 欧洲 欧洲环保 铁道阻燃低烟。
防火等级 低烟微卤 遇火不燃烧 防火性及绝缘性特佳。
产品构造 由槽底及槽盖组成 底槽两侧设有出线孔。
颜 色 灰色.白色.蓝色.黑色（可定制其它颜色，有起订量要求）
工作温度 静态 持续高温至 短时间可达。
使用方法 先将底槽固定 将所要配的线装入槽内 盖上槽盖即可。
产品特性 反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落 且接合面平滑 不割伤手
及擦损附近配线。
配线槽 内不易断裂 变形 变色 装配省时便利。
出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择 量大可按需求生产所需规格或定制长度 例


推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
：



日成

目成

型环保阻燃线槽





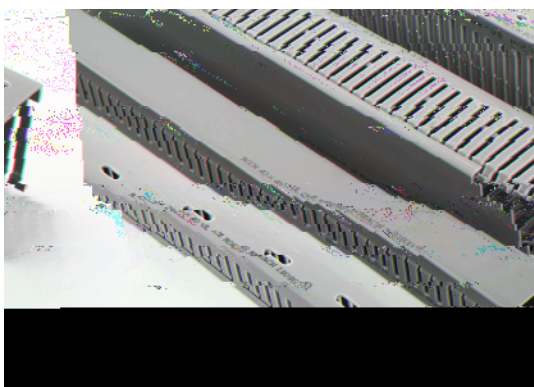


产品材质	采用低卤索硬质	料制成	环保无污染	不含铅等有毒物。
产品认证	美国	欧洲	欧洲环保	铁道阻燃低烟。
防火等级	低烟微卤 遇火不燃烧 防火性及绝缘性特佳。			
产品构造	由槽底及槽盖组成 底槽两侧设有出线孔。			
颜色	灰色、白色、蓝色、黑色（可定制其它颜色，有起订量要求）			
工作温度	静态	持续高温至	短时间内可达	
使用方法	先将槽底固定 将所要配的线装入槽内 盖上槽盖即可。			
产品特性	反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落 且接合面平滑 不割伤手及擦损附近配线。			
	配线槽			
	内不易断裂 变形 变色 装配省时便利。			
	出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。			

更多选择 量大可按需求生产所需规格或定制长度 例



推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。




大小孔型号/


: 上

单位/Unit:mm

日成 型电器安装钢导轨

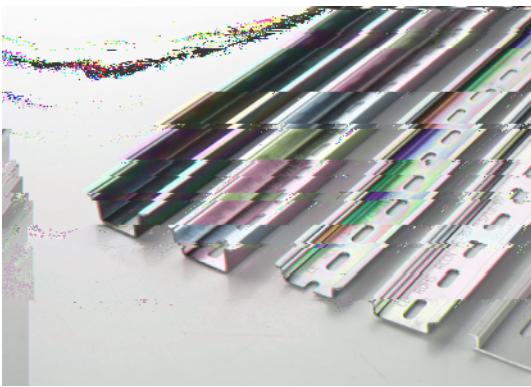

产品材质 优质高强度冷轧钢电镀。产品标准 欧洲
 颜色种类 镀镍黄色，镀白锌。工作温度 持续高温至
 使用方法 固定于面板后即可安装电器。
 产品特性 具美观及抗重压之功能 尺寸十分精确 耐腐蚀。
 定制长度或孔位有起订量要求 环保型 为选购品。
 双腔导轨工具型号： ,适用于TS 切割
 四腔导轨工具型号： ,适用于TS LS

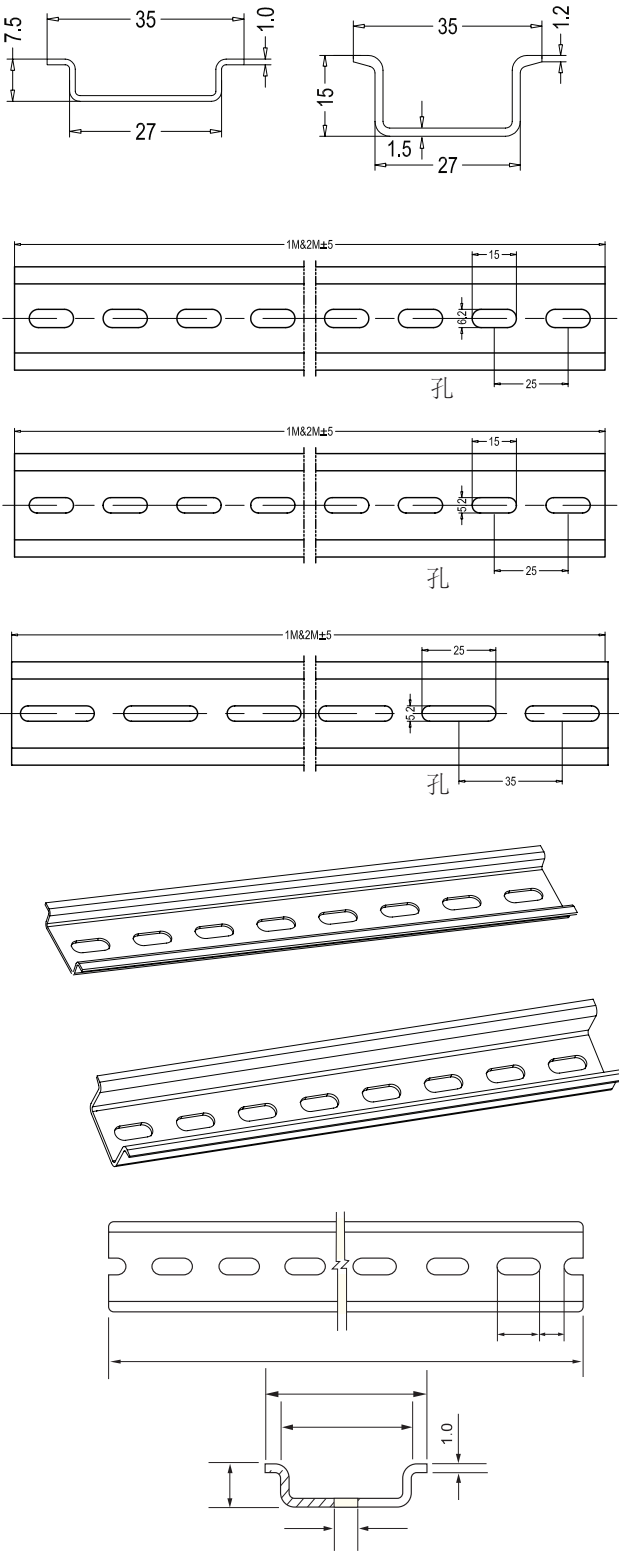

型号	材质	配套工具	包装/箱
系列			
	彩锌/		
	彩锌/		
	彩锌/		
	环保白锌/		
	环保白锌/		
	环保白锌/		
	彩锌/		
	彩锌/		
	彩锌/		
	环保白锌/		
	环保白锌/		
	环保白锌/		
	彩锌无底孔/		
	白锌无底孔/		
	彩锌无底孔/		
	白锌无底孔/		
系列			
	彩锌/		
	环保白锌/		
	彩锌/		
	环保白锌/		
	彩锌无底孔/		
	白锌无底孔/		
	彩锌无底孔/		
	白锌无底孔/		
系列			
	彩锌/		
	彩锌/		
	环保白锌/		
	环保白锌/		

