



CJ20

CJ20

-5 ~+40 24 +35  
2000m  
+40 50%

20 90%  
3

±5°

CJ20



## CJ20 系列交流接触器

## 1 适用范围

CJ20系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz);额定工作电压至660V,额定工作电流至630A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组合,以保护可能发生操作过负荷的电路。

符合标准：GB/T 14048.4、IEC/EN 60947-4-1。

## 2 型号及含义



派生代号：

17. 表示交流电通用符号型; 表示交流电具有能量  
 18. 表示交流电通用符号型; 表示交流电具有能量

4.4 接触器的主要参数及技术性能指标(见表2)。


表2

| 接触器       | 额定绝   | 约定自由  | AC-3使用类别下可控制的三相电动机功率(kW) |      |      | 每小时操      | AC-3  | 线圈功率    | 选用的  |
|-----------|-------|-------|--------------------------|------|------|-----------|-------|---------|------|
|           | 电压(V) | 电流(A) | 370V                     | 380V | 400V | 次/h(AC-3) | 功率(W) | VA/VA   |      |
| CJ10-16   | 380   | 16    | 3                        | 3    | 3    | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-25   | 380   | 25    | 5                        | 5    | 5    | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-40   | 380   | 40    | 10                       | 10   | 10   | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-60   | 380   | 60    | 15                       | 15   | 15   | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-100  | 380   | 100   | 25                       | 25   | 25   | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-150  | 380   | 150   | 40                       | 40   | 40   | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-250  | 380   | 250   | 75                       | 75   | 75   | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-400  | 380   | 400   | 120                      | 120  | 120  | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-600  | 380   | 600   | 200                      | 200  | 200  | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-1000 | 380   | 1000  | 350                      | 350  | 350  | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |
| CJ10-1500 | 380   | 1500  | 600                      | 600  | 600  | 1200      | 100   | 100/100 | 常闭触头 |

表2 接触器的主要参数及技术性能指标

| 接触器       | 额定自由 | 约定自由 | 额定电压(V) |     | 额定电流(A) |      | 额定功率(W) |     | 触头材料   |
|-----------|------|------|---------|-----|---------|------|---------|-----|--------|
|           |      |      | 交流      | 直流  | 交流      | 直流   | 交流      | 直流  |        |
| CJ10-16   | 16   | 16   | 380     | 110 | 16      | 16   | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-25   | 25   | 25   | 380     | 110 | 25      | 25   | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-40   | 40   | 40   | 380     | 110 | 40      | 40   | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-60   | 60   | 60   | 380     | 110 | 60      | 60   | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-100  | 100  | 100  | 380     | 110 | 100     | 100  | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-150  | 150  | 150  | 380     | 110 | 150     | 150  | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-250  | 250  | 250  | 380     | 110 | 250     | 250  | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-400  | 400  | 400  | 380     | 110 | 400     | 400  | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-600  | 600  | 600  | 380     | 110 | 600     | 600  | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-1000 | 1000 | 1000 | 380     | 110 | 1000    | 1000 | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |
| CJ10-1500 | 1500 | 1500 | 380     | 110 | 1500    | 1500 | 100     | 100 | 银-银氧化铜 |

4.6 接线图。

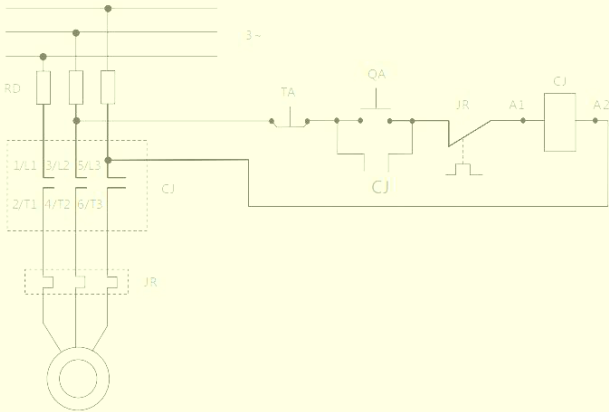


# CJ20-16 交流接触器

线圈电压多规格可选



## 参数信息

|      |                                            |      |       |
|------|--------------------------------------------|------|-------|
| 品牌   | 正泰                                         | 名称   | 交流接触器 |
| 型号   | CJ20-16                                    | 工作电流 | 16A   |
| 操作频率 | 1200次/小时                                   | 绝缘电压 | 690V  |
| 线圈电压 | AC 50V、110V、127V、220V、380V<br>DC 110V、220V |      |       |

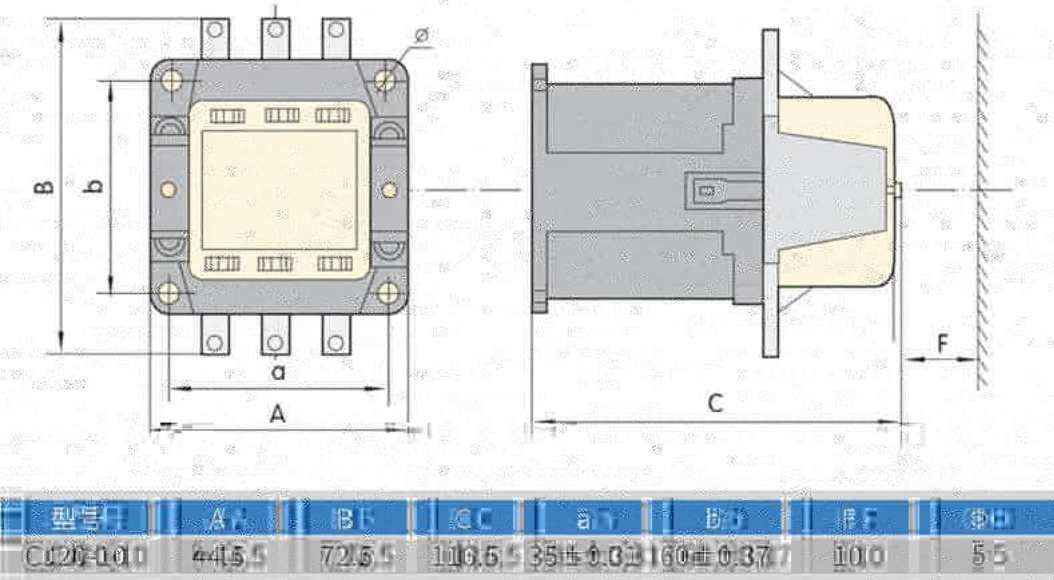

CJ20-16



