



[illegible]

“R136系列刀型熔断器适用于交流45Hz~62Hz，额定电压至690V，额定电流至1250A，额定分断能力至120kA的配电线路中的过载保护和短路保护。

RT36系列熔断器产品由中压至百伏级使用时, 选型熔断器: 63A时, 选用RT36-01产品; 选型熔断器 > 63A, ≤ 160 A时, 选用RT36-1产品; 选型熔断器 > 160A, ≤ 300 A时, 选用RT36-2产品; 选型熔断器 > 300A时, 选用RT36-3产品。

%)。由于温度变化

度下可以有较高的相对湿度,例如,在20℃时,相对湿度可达90%。发生在产品本体上的凝露情况必须采取预防措施。

3.3 污染等级：3级

3.4 安装类别：Ⅲ类

3.5 安装条件：熔断器应安装在无显著摇动和冲击振动的地方

3.6 海拔高度：不同海拔高度下的使用电流修正系数见下表：

海拔高度	≤2000m	2000m~3000m	≥3000m
电流修正系数	1	0.9	0.8

5.7 如类似断路器使用条件与上述不同，请与制造商协商。

规格	国内外同类型号	额定电流(A)	额定电压(V)
RT36-00	RT16-00(NT00)	4	AC500/AC690
		6	AC500/AC690
		10	AC500/AC690
		16	AC500/AC690
		20	AC500/AC690
		25	AC500/AC690
		32	AC500/AC690
		35	AC500/AC690
		40	AC500/AC690
		50	AC500/AC690
		63	AC500/AC690
		80	AC500/AC690
100	AC500/AC690		
125	AC500/AC690		
160	AC500/AC690		


	分析能力(kA)
DC250	120/50/100
AC250	120/50/100
/DC250	120/50/100
3/DC250	120/50/100
3/DC250	120/50/100
3/DC250	120/50/100
3/AC250	120/50/100
3/AC690/DC250	120/50/100
3/00/AC690/DC250	120/50/100
3/00/AC690/DC250	120/50/100
3/00/AC690/DC250	120/50/100
3/AC690/DC250	120/50/100
3/AC690/DC250	120/50/100
3/AC690/DC250	120/50/100
3/00/AC690/DC250	120/50/100

续上表

规格	国内外同类型号	额定电流(A)	额定电压(V)	分断能力(kA)
RT36-0	RT16-0(NT0)	6	500/690	120/50
		10	500/690	120/50
		16	500/690	120/50
		20	500/690	120/50
		25	500/690	120/50
		32	500/690	120/50
		35	500/690	120/50
		40	500/690	120/50
		50	500/690	120/50
		63	500/690	120/50
		80	500/690	120/50
		100	500/690	120/50
		125	500/690	120/50
RT36-1	RT16-1(NT1)	80	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		100	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		125	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		200	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		224	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		250	AC500/AC690/DC440	120/50/100
RT36-2	RT16-2(NT2)	125	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		200	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		224	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		250	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		300	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		315	AC500/AC690/DC440	120/50/100
RT36-3	RT16-3(NT3)	355	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		400	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		315	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		355	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		400	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		425	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		500	AC500/AC690/DC440	120/50/100
RT36-4	RT16-4(NT4)	630	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		800	AC500	120
		1000	AC500	120
		1250	AC500	120


5 外形及安装尺寸

5.1 熔断体尺寸

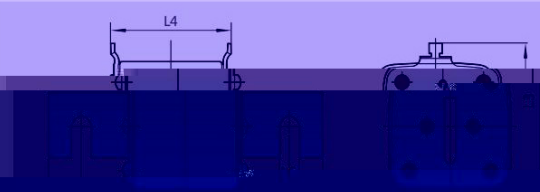


尺寸	规格					
	RT36-00	RT36-0	RT36-1	RT36-2	RT36-3	RT36-4
L1	78.5±1.5	125±2.5	135±2.5	150±2.5	150±2.5	200±3.0
L2	30max	31max	49max	60max	69max	90max
L3	58max	58max +1.5	64max	74max	87max	114max
L4	49±1.5	68-3.0	68±2.5	68±2.5	68±2.5	90±3.0
L5	-	-	-	-	-	150±2.0
L6	-	-	-	-	-	15±0.5

4.2.2 熔断器底座尺寸

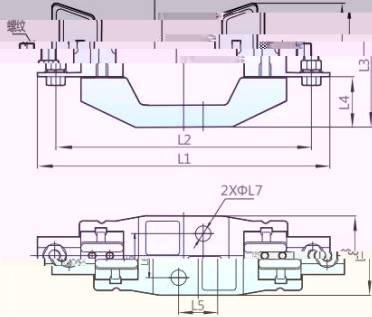

尺寸	规格					
	RT36-00	RT36-0	RT36-1	RT36-2	RT36-3	RT36-4
L1	120max	174max	201max	227max	255max	301max
L2	100±1.5	150±1.5	173±1.5	200±1.5	210±1.5	258±1.5
L3	61max	75max	86max	97max	105max	146max
L4	24±1.5	35±1.5	35±1.5	35±1.5	35±1.5	40±1.5
L5	25±0.7	25±0.7	25±0.7	25±0.7	25±0.7	30±0.7
L6	-	-	30±0.7	30±0.7	30±0.7	45±0.7
L7	8.3±0.5	7.5±0.5	10.5±0.5	10.5±0.5	10.5±0.5	14±0.5
L8	31max	31max	55max	62max	62max	76max
螺纹	M8	M8	M10	M10	M12	M16

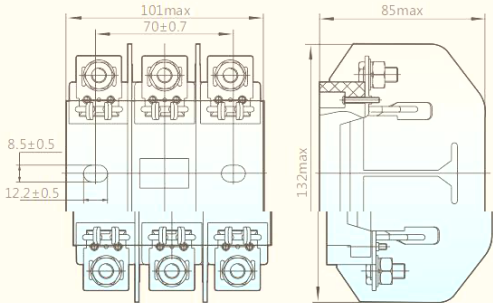

CHNT


RT36-00系列 刀型触头熔断器

CHNT RT36-00 SERIES CARTRIDGE FUSE

可靠保护


体积小

安全防接

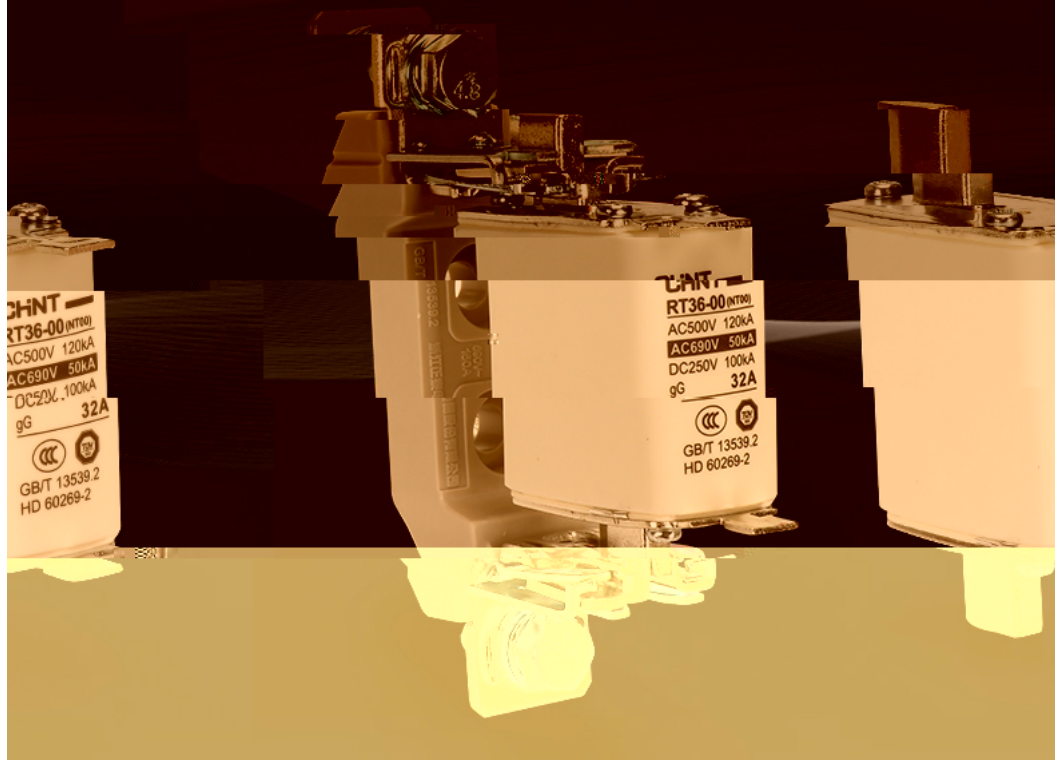


RT36-00熔断体


单位: MM

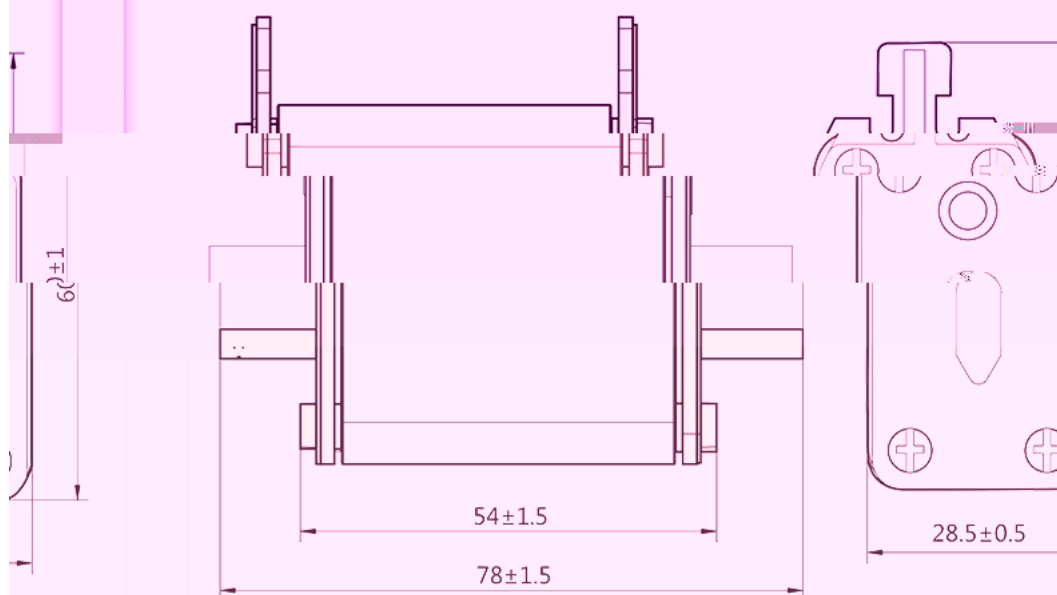

RT36-00底座

单位: MM

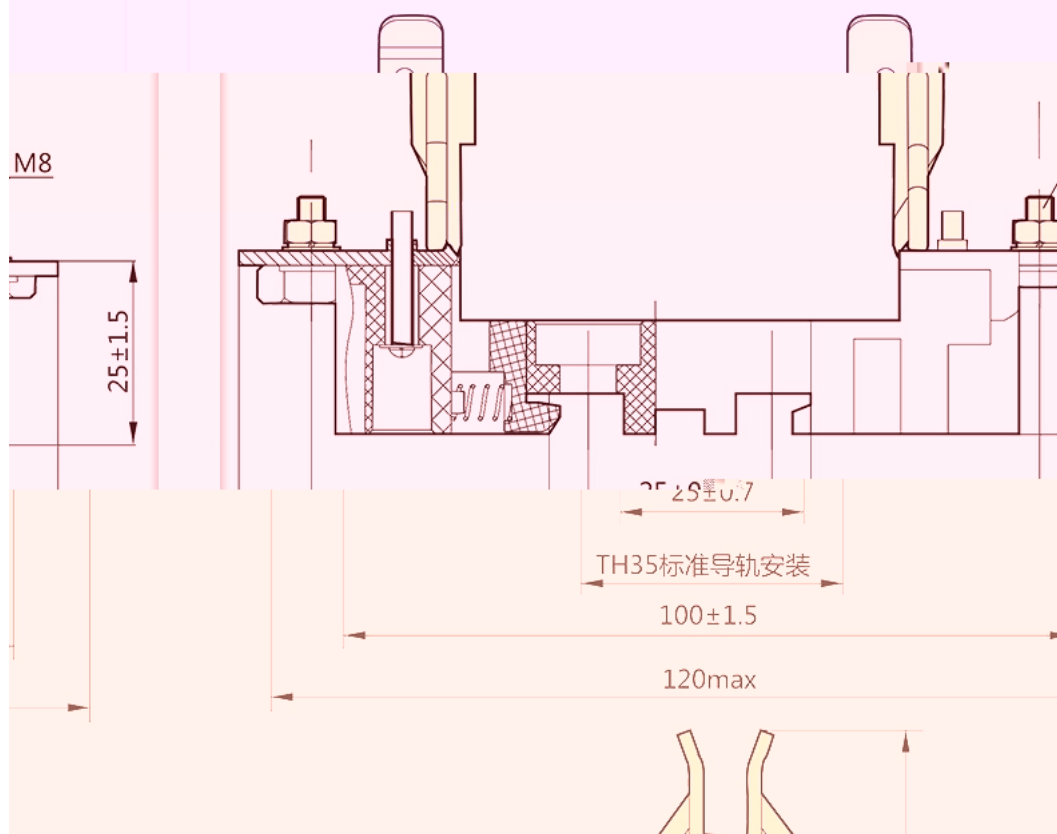

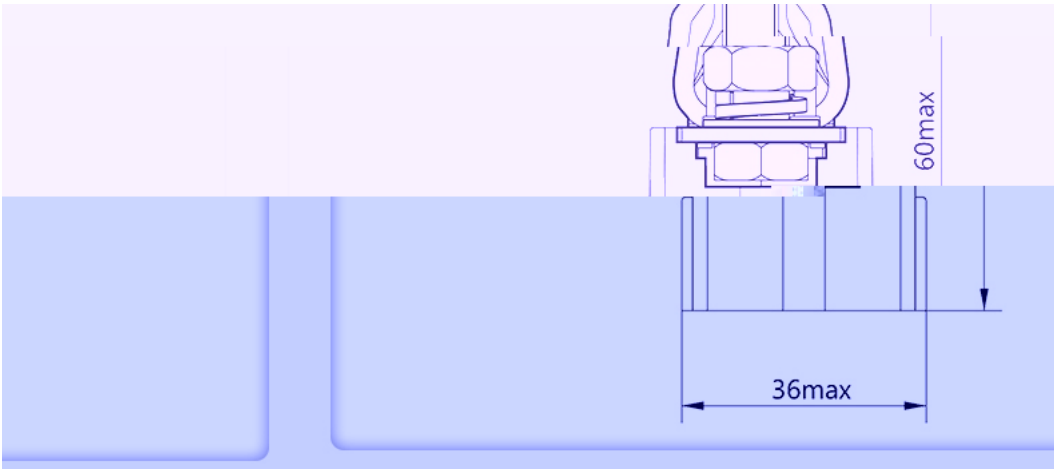

产品实拍展示

Please
Photographs of products

