NXU-II 系列电涌保护器

符合标准

GB/T18802.1

符合认证

CQC

主要功能

–÷Qû-2b¤TŒÛ~¿gÜu5mŒ2b¤

参数与性能

Wúg, SÂepSÊb€g/`' €ýc h ÿ ‰Ãn 1ÿ

ˆh 1

b€g/SÂep¯yvî	SÂepP<
g Y'e>u5u5mAÿ k Aÿ	2 0 4 00 6 50 1 0 0
g Y'c ~íåO\u5S‹ÿ V ·ÿ	2 5Œ5 2 7 50 3 2 00 3 8 50 4 4 0
h yðe>u5u5mAÿk Aÿ	1 0 2 0Œ 3 00 4 0
u5S‹OÝb¤l4^sÿ k ÿ	1 . 20 1 . 50 0 1 . 16. 80 10 92 . 0Œ 2 . 2
g•ep	1P0 2P0 3P0 4P0 1P +0N 3P + N
•Þc¥[ü~¿ÿ m mÿ	"d 1 6
bç}' R›wêÿ N·ÿ	2 . 0
–2b¤{l~§	I P 2 0
Y _b\:[ø	‰ÁVþ 2 ~Vþ 5
T Y OÝb¤q"e-Vh	‰Áˆh 3

h9cnN T v„ c¥WŒû ~ßTŒÐÝb¤j! _ • bévøˆ" v„ ‰ÄÅ<0

ˆh 3

u5mŒÐÝb¤ VhWS÷	g Y' e>u5 u5mAÿ kAÿ	T Y q"e-Vh	
		~• [š u5mAÿ Aÿ	R e-ƒ Vô
NXU-a	20	63	gL/gG
	40	125	gL/gG
	65	160	gL/gG
	100	250	gL/gG

NXU-Ⅱ 系列电涌保护器

ry kŠR Ÿ€ýÿ

a. N XU-!a u5mŒÉ Ýb¤Vhu1O Ýb¤j! WŸ 4TŒ Ÿ ú§^• 2N$Y' •è R ~Äb ÿ
Qúg„ [ŒQhvøN' rì zËÿ Sï•ÛˆL cÒbÔdÍ O\ÿ Y, Vþ 1by@0

b. N XU-!au5mŒÉ Ýb¤Vh^&g R£S c y: ÿ Y, VþN-^• 3b@: ÿ W(N§TÁ
R£T ÿ Qv_9QúO Ýb¤j! WŸ 4ˆh—by: ‹f 0 kdeö^" zËSsfô cb^• 4
bÒ¤j! WÿW € eà˜{ e-_ ~¿•ï b 'Í e°c¥~¿0

c. ^• 1Nu5mŒÉ Ýb¤Vhg Y' c ~í]å O\u5S‹c y: ˆÅ•n ÿ N¦Sï–2kbfô
¢b WÆ ócÒQe ‹ï ‰Ä<j! WŸ Qv_Ã_b\ ‰bÒ@ epP<SsN:‹å Sð
N§Ãv„ g Y' c ~í]å O\u5S‹0

Vþ 1

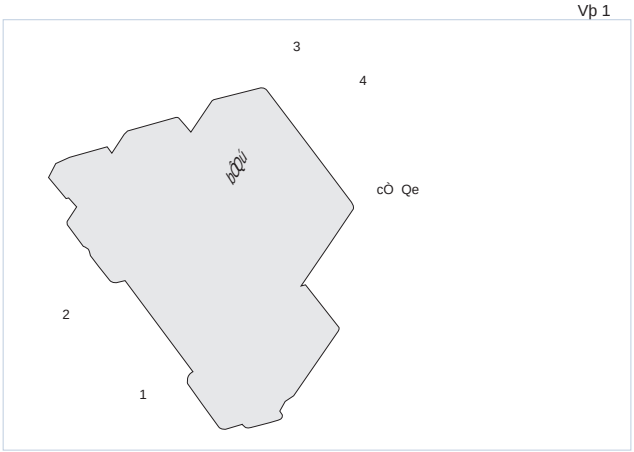

Y _b\:[øSÊ[‰ˆÅ\:[ø‰Áˆh 40 Vþ 2 ~Vþ 50

ˆh 4

g Y' e>u5u5mA Imaxÿ kÄÿ	Y _b\: [øÿ mmÿ			
	1P	2P	3P	4P
200 400 65	18	36	54	72
100	36	72	108	144
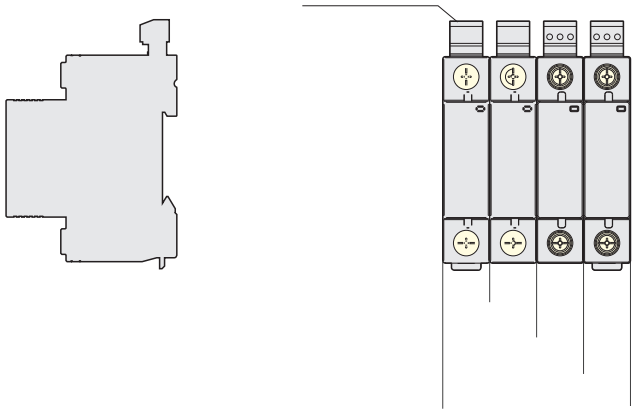
Vþ2^&•Üz OáS÷•"Qúc¥p¹u5mŒOÝb¤VhY _bSÊ[‰ˆÅ\:[ø