

(220V/含油)

92mmX92mmX38mm

单位: MM

92±0.5

产品规格	9238
电压(VAC)	220
频率(Hz)	50
电流(A)	0.10
功率(W)	17
转速(RPM)	2600
风量(m³/h)	40

(220V/含油)

80mmX80mmX25mm

(220V/含油)

92mmX92mmX38mm

(220V/含油)

120mmX120mmX38mm

(220V/含油)

152mmX152mmX38mm

NTF2

NTF2

-30 ~+65

-10 ~+60

40

50%

20

90%

3000m

2

-30 ~+65

-10 ~+60

≤95%


NTF2

性能	参数	
	交流风扇	直流风扇
额定电流	0.07/0.14/0.25/0.45/0.58A±10%	0.08/0.15/0.20/0.25A±10%
消耗功率	13/17/19/21/25/36/45/80W±10%	0.96/1.8/2.4/3.0W±10%
转速	2200/2500/2700RPM±10%	2000/2500/4000/5000RPM±10%
最大风量	29/55/65/85/100/200/350/600CFM±10%	8.7/11.9/18.55/36.7/43.5/72.3CFM±10%
最大静压		
噪音		
绝缘等级		
工作温度		
工作电压		
电压频率		
运转温升		

cn.rccn.com.cn/content_products_1366.html


1/25



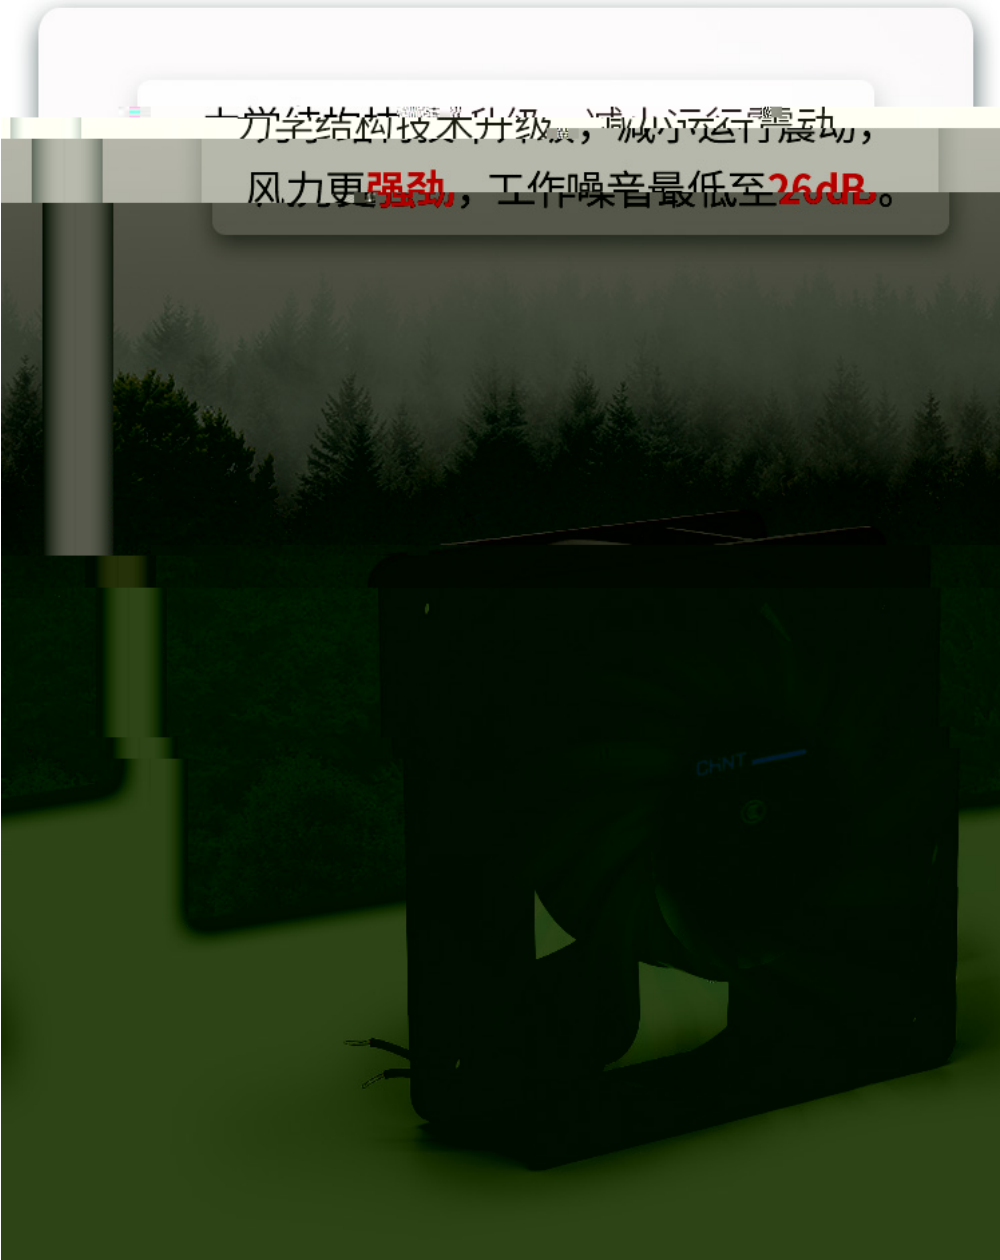

滚珠轴承、含油轴承可选


滚珠、含油可选，可支持高速运转离心力更大，滚动转珠更圆滑，轴承摩擦小，发热低，散热快

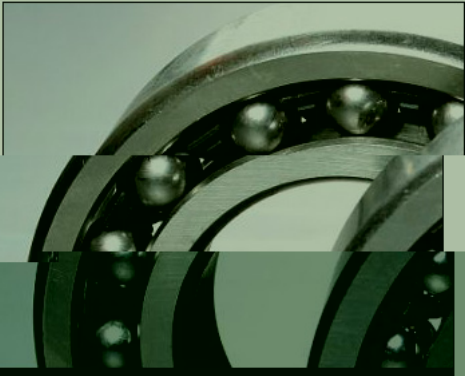

滚珠轴承

采用滚动摩擦的形式，采用了两个滚珠轴承，所以摩擦力较小，且不存在漏油问题。


双滚珠轴承的优点是寿命很长，适合转速较高的风扇，缺点是噪音稍大。

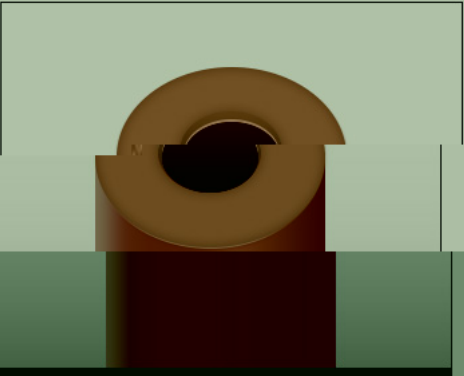

含油轴承

使用滑动摩擦的套筒轴承，在套筒中使用润滑剂和减阻剂。

优点噪音低，但长久使用由于油封的原因润滑油会逐渐挥发，需要打油封加油丰泽轴承容易磨损。

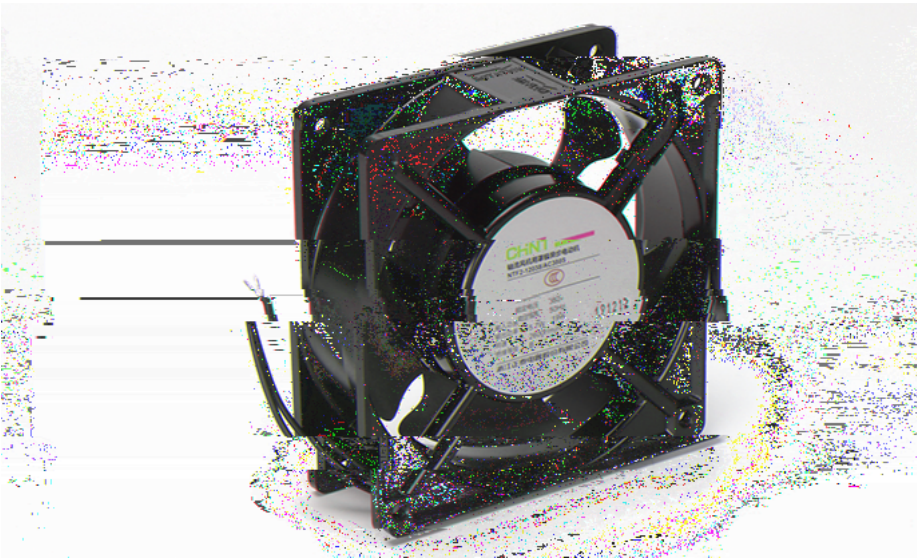



NTF2轴流风扇

1 主要用途与适用范围

小型轴流风扇由塑料叶片和电机组成。风扇工作时，叶片推动空气，以轴为导向的定向流动。具有重量轻、散热快、噪音低、体积小等优点。广泛应用于各种电子产品、工业设备、家用电器、医疗设备、汽车电子等。主要用途与适用范围：用于电子设备通风散热，如：电气柜、配电箱等。


2 型号及含义



NT F 2 - 80 25/AC200 B W





叶片：W=塑料叶片；空=铝

轴流
风扇
企业

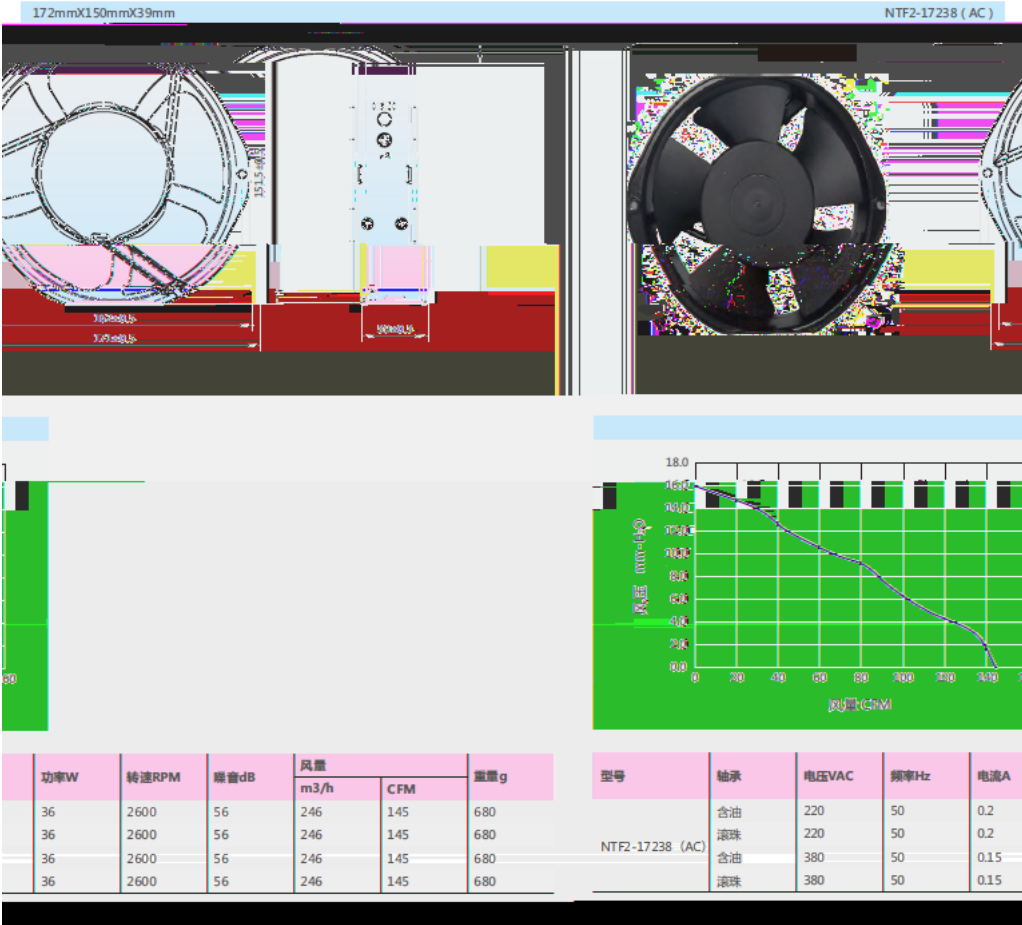


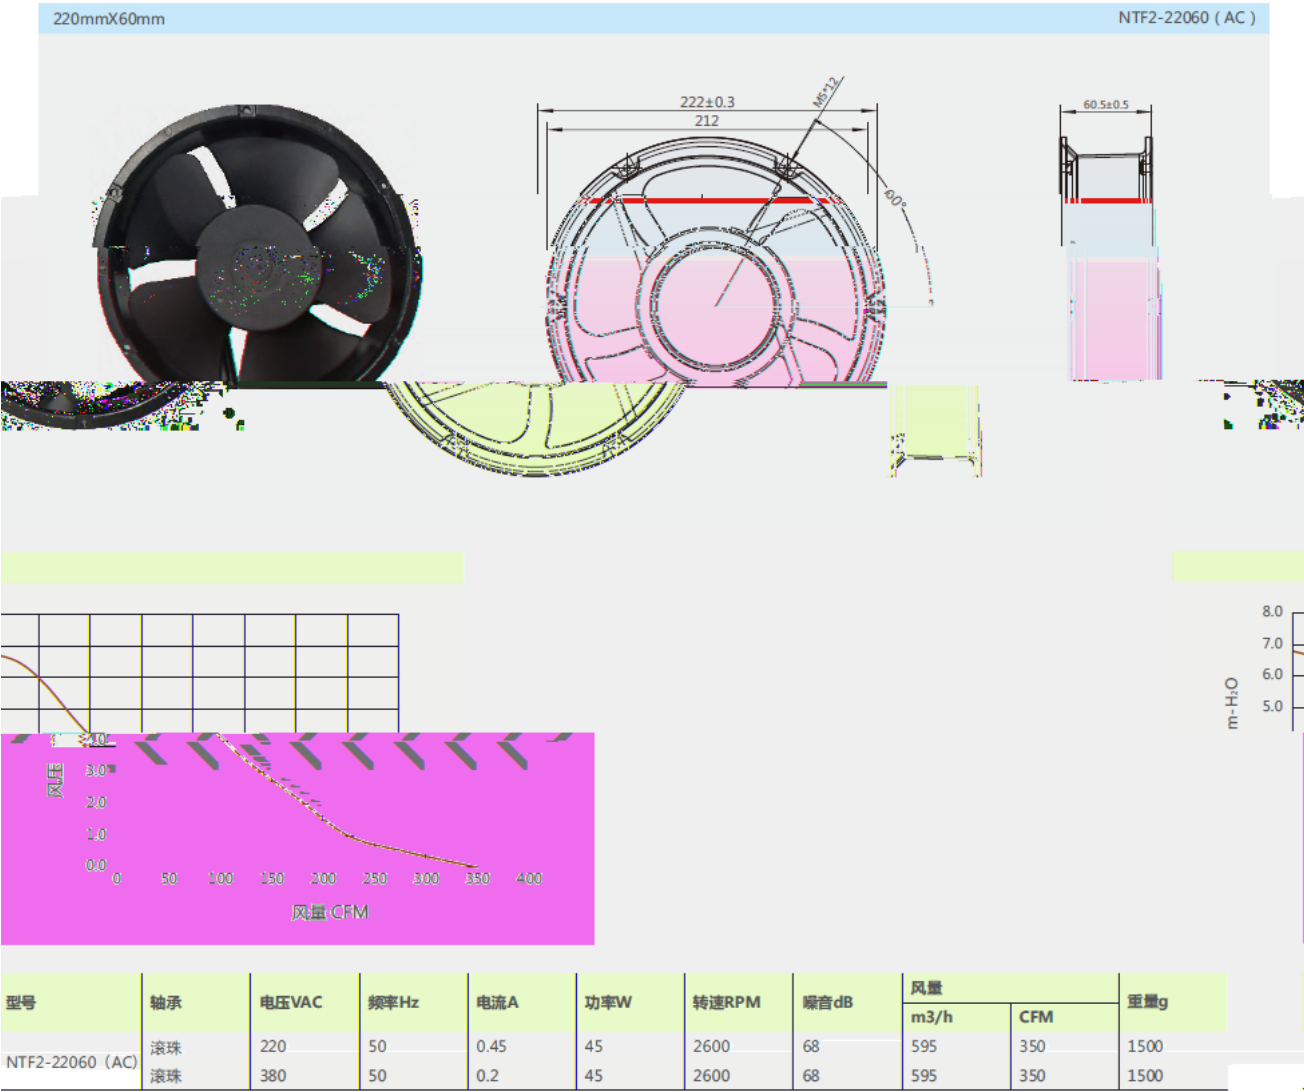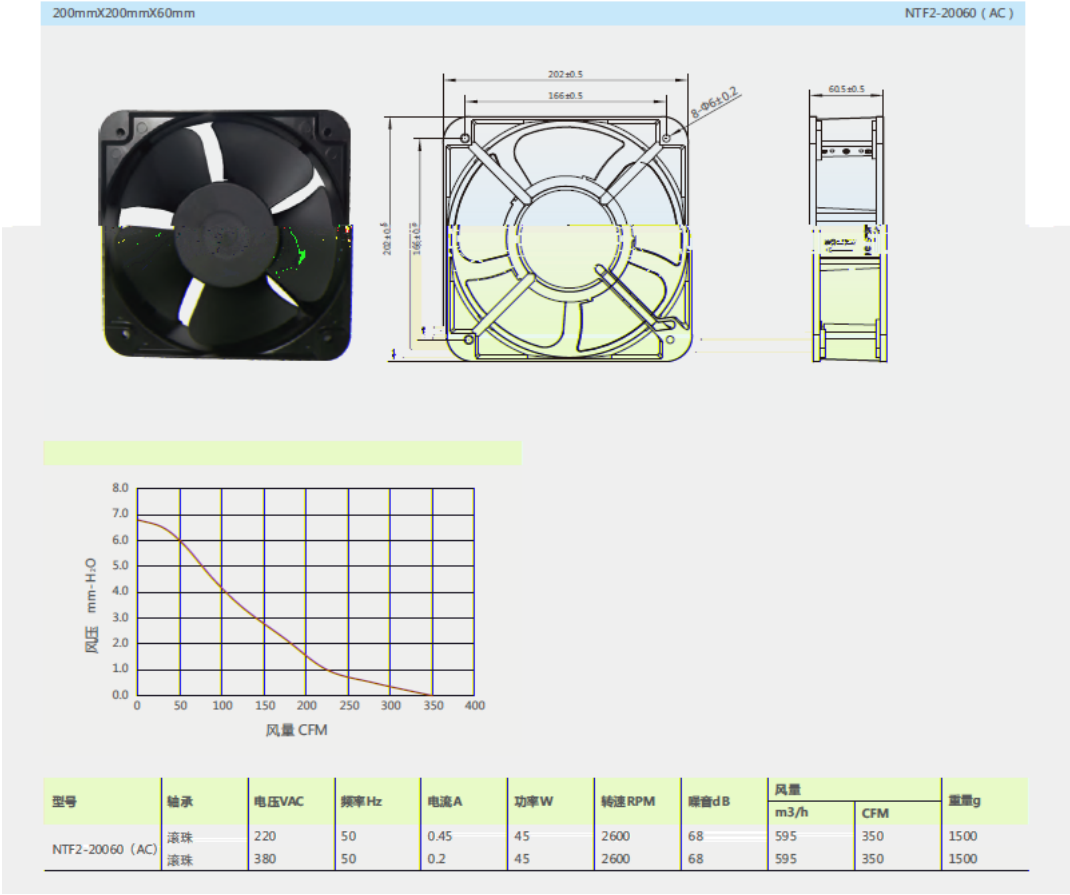

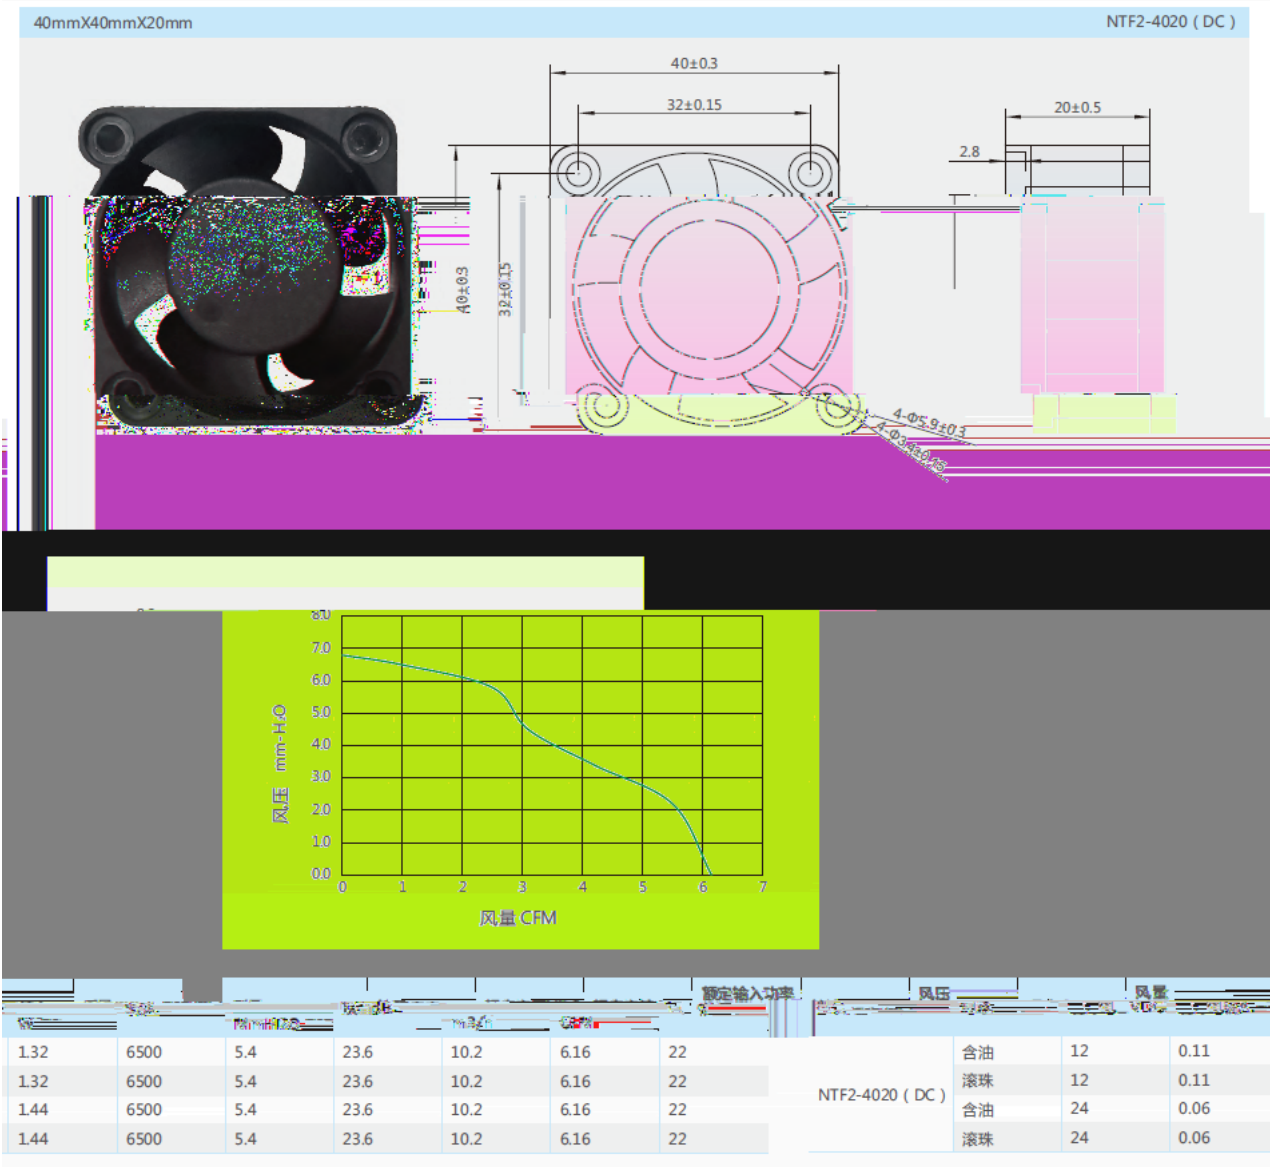

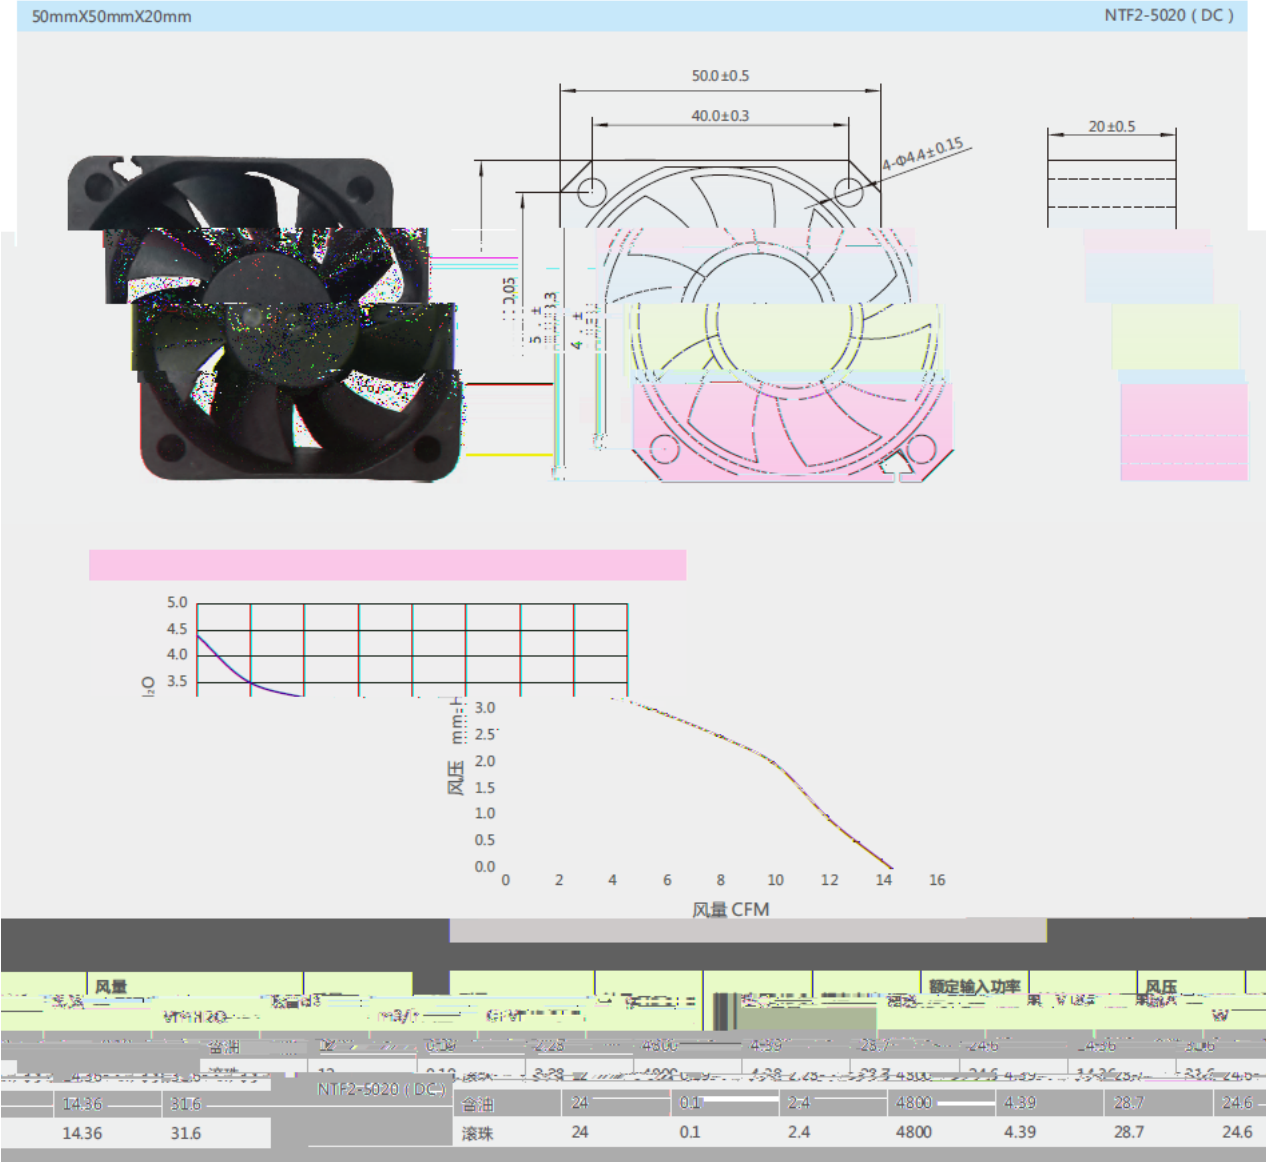




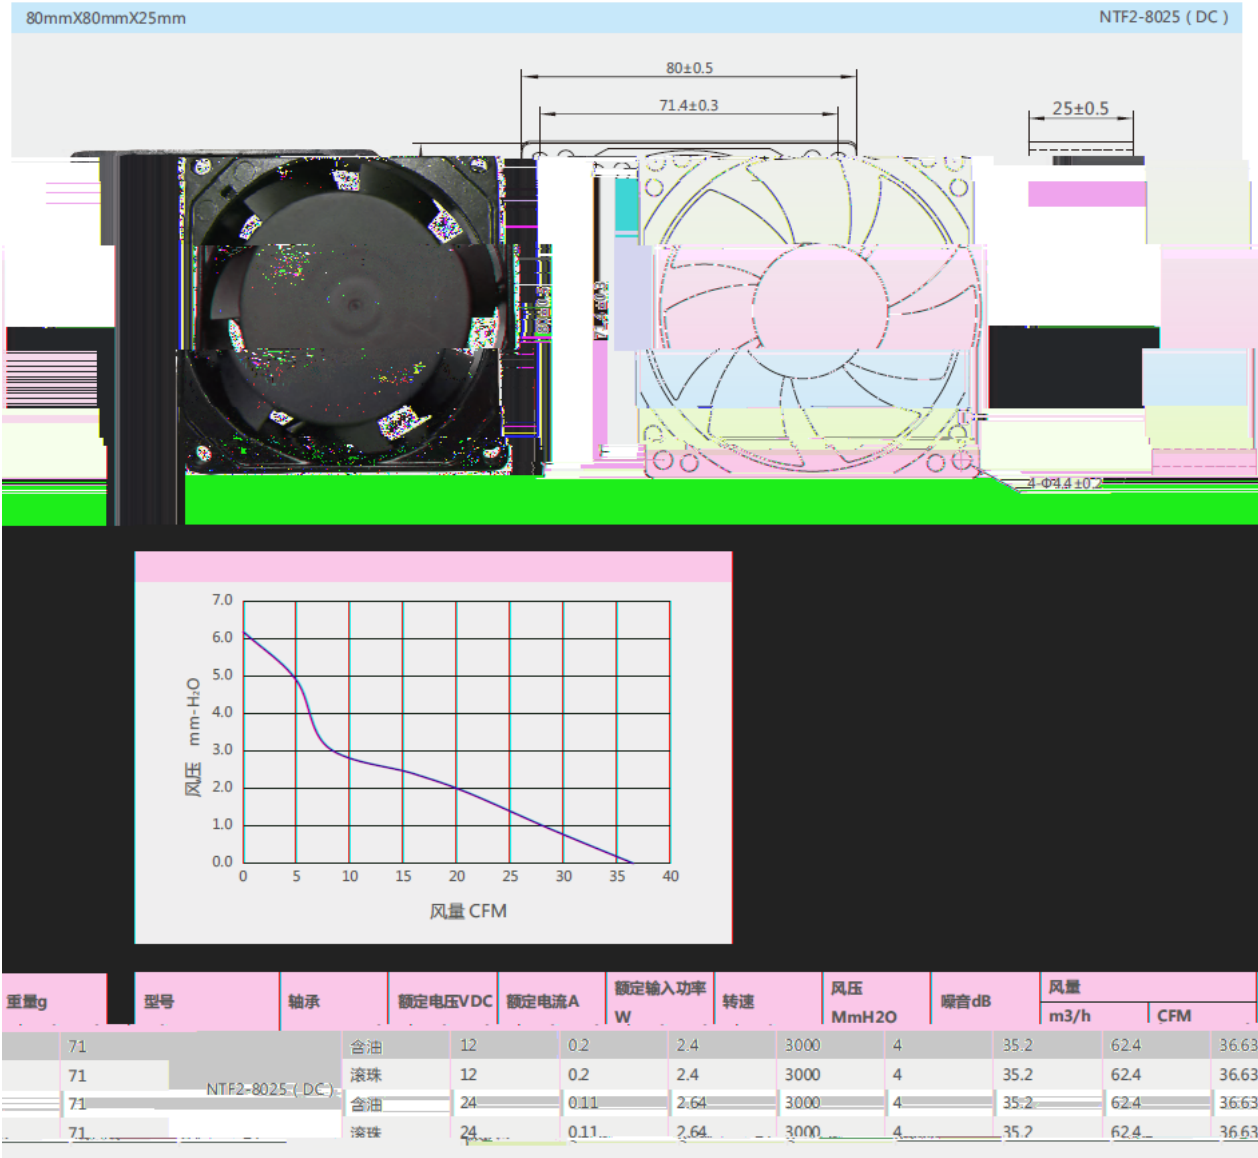

NTF2-8025 (DC)


80mmX80mmX25mm

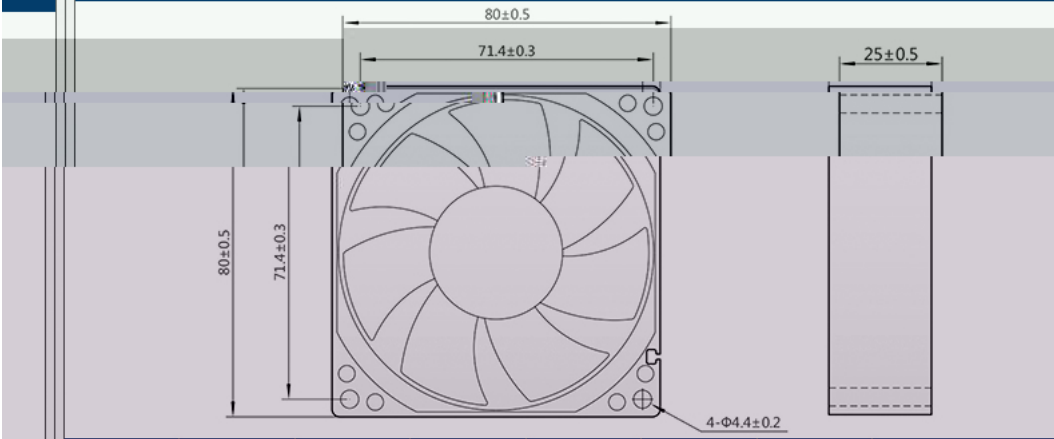

风量 (CFM)	轴承	电压 (VAC)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (mmH2O)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)
36.63	含油	12	0.2	2.4	3000	4	35.2	62.4
36.63	滚珠	24	0.11	2.64	3000	4	35.2	62.4

NTF2-9225 (DC)

92mmX92mmX25mm

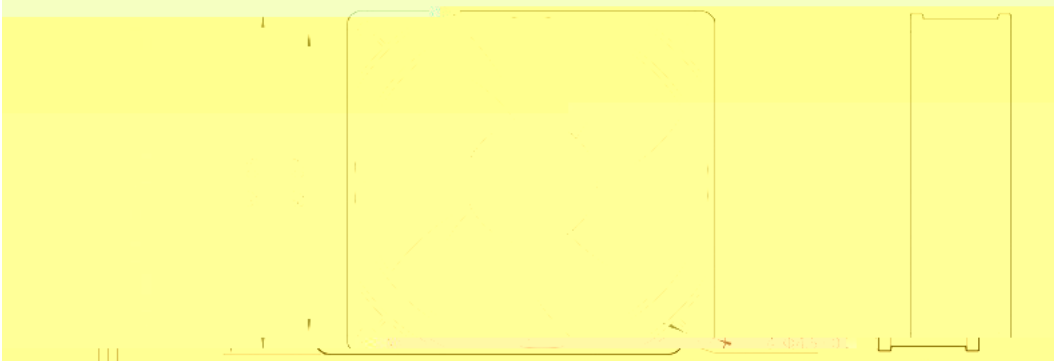

风量 (CFM)	轴承	电压 (VAC)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风压 (mmH2O)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)
43.34	含油	12	0.1	1.2	2500	2.82	30	73.6
43.34	滚珠	24	0.05	1.44	2500	2.82	30	73.6

NTF2-8525 (DC)


85mmX25mmX25mm

风量	轴承	电压	电流	功率	转速	风压	噪音	风量
(CFM)		(VAC)	(A)	(W)	(RPM)	(mmH2O)	(dB)	(m3/h)
36.63	含油	12	0.2	2.4	3000	4	35.2	62.4
36.63	滚珠	24	0.11	2.64	3000	4	35.2	62.4

NTF2-9225 (DC)


92mmX92mmX25mm

风量	轴承	电压	电流	功率	转速	风压	噪音	风量
(CFM)		(VAC)	(A)	(W)	(RPM)	(mmH2O)	(dB)	(m3/h)
45.5	滚珠	12	0.66	7.92	2500	2.52	50	81.9

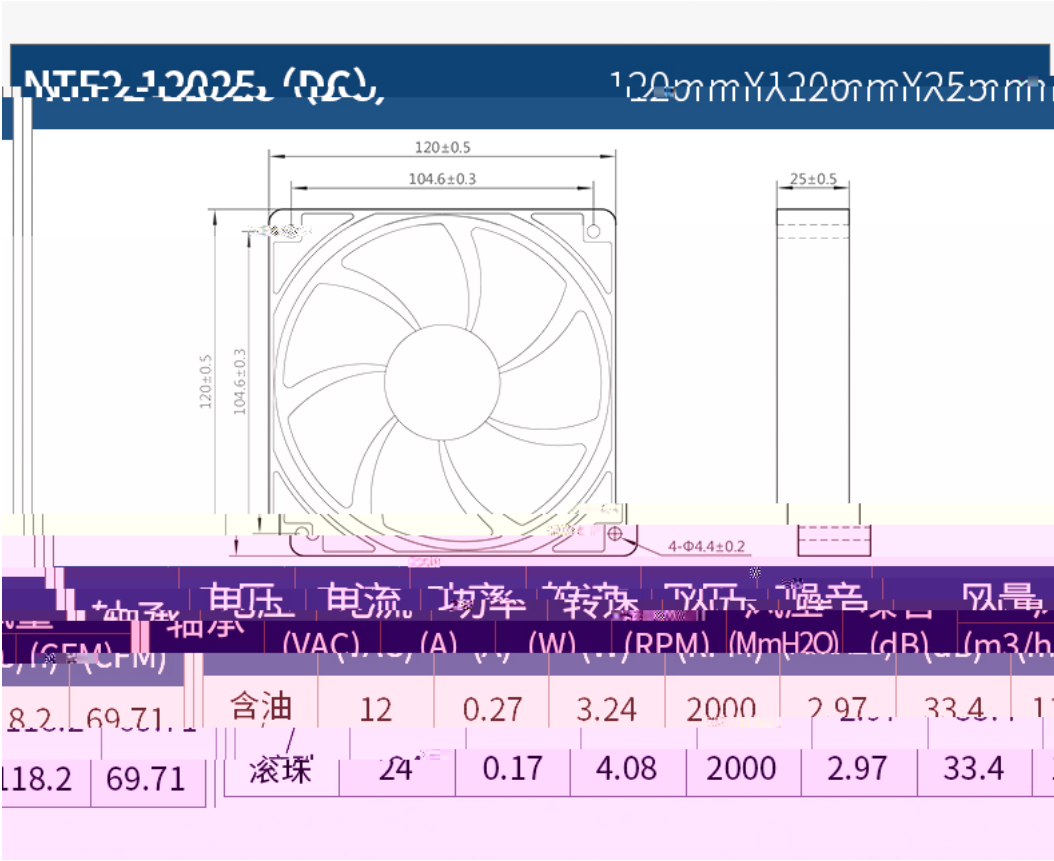

NTF2-8038 (AC)

80mmX80mmX38mm

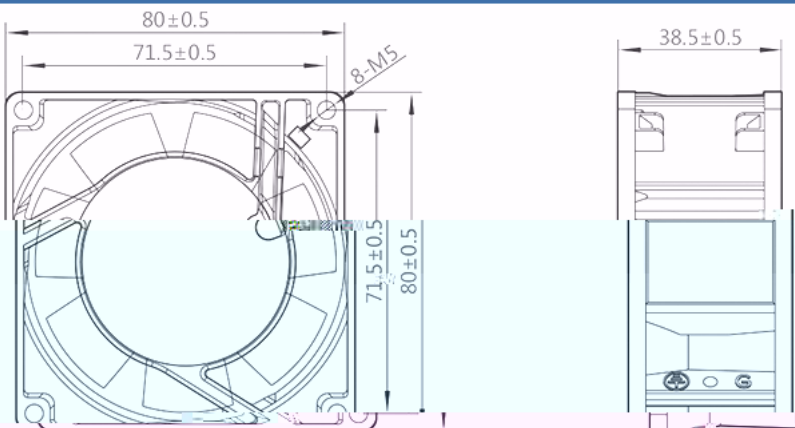


风量 (CFM)	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)
32	含油 滚珠	220	50	0.10	16	2550	28	39

75mm


NTF2-9225 (AC)

92mmX92mmX25mm

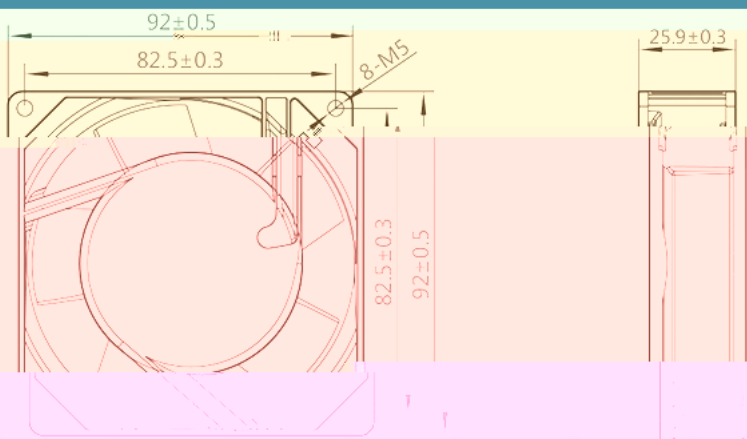


风量 (CFM)	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)
30	含油 滚珠	220	50	0.07	13	2350	34	51

NTF2-8038 (AC)80mmX80mmX38mm

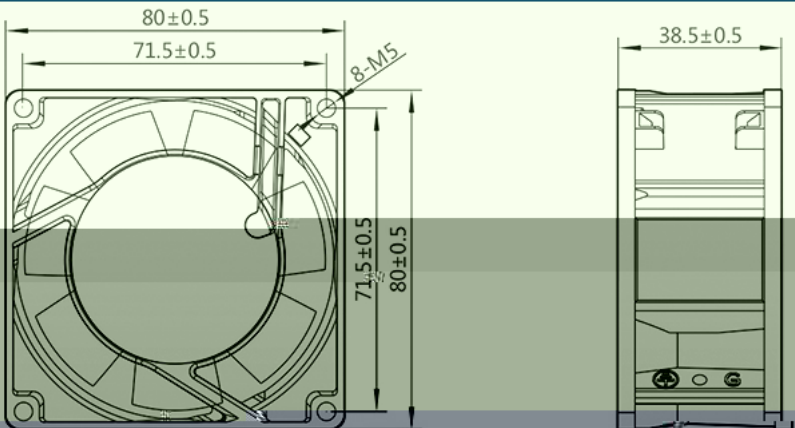

轴承	电压	频率	电流	功率	转速	噪音	风量	
(CFM)	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(dB)	(m3/h)	
32	含油 滚珠	220	50	0.10	16	2550	28	39


mmNTF2-9225 (AC)92mmX92mmX25

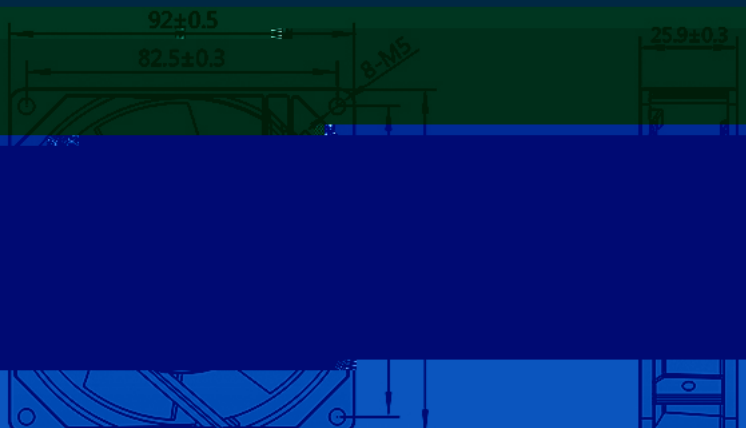

轴承	电压	频率	电流	功率	转速	噪音	风量	
(CFM)	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(dB)	(m3/h)	
30	含油 滚珠	220	50	0.07	13	2350	34	51

NTF2-9238 (AC)


92mmX92mmX38mm

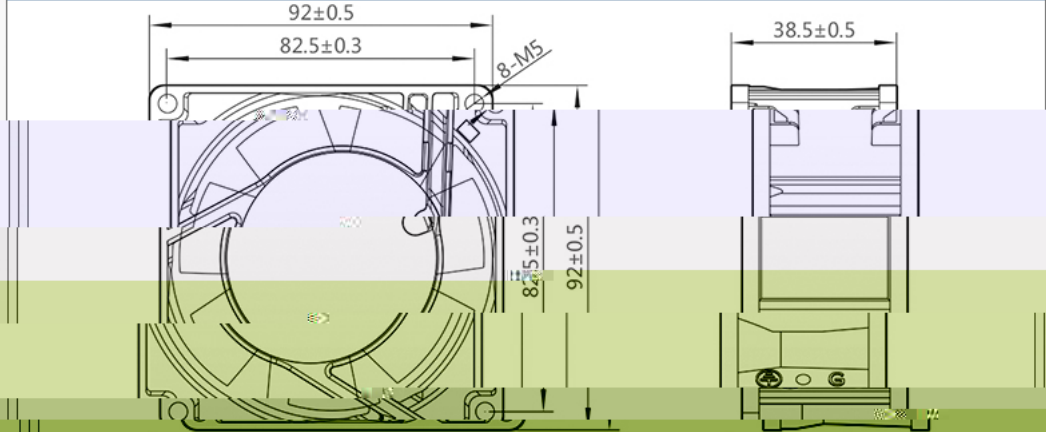

轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)	风量 (CFM)
含油 滚珠	220	50	0.10	17	2600	31	72	4

NTF2-11025 (AC)


110mmX110mmX25mm

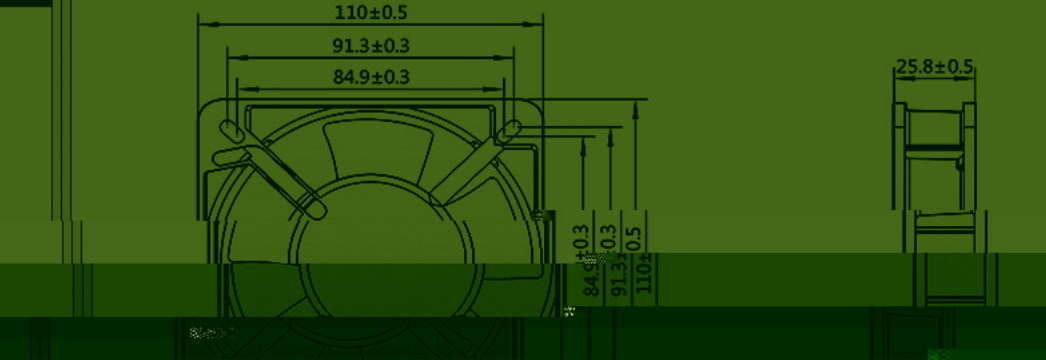

轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)	风量 (CFM)
含油 滚珠	220	50	0.07	13	2200	36	102	6
滚珠	380	50	0.05	13	2200	36	102	6

NTF2-9238 (AC)


92mmX92mmX38mm

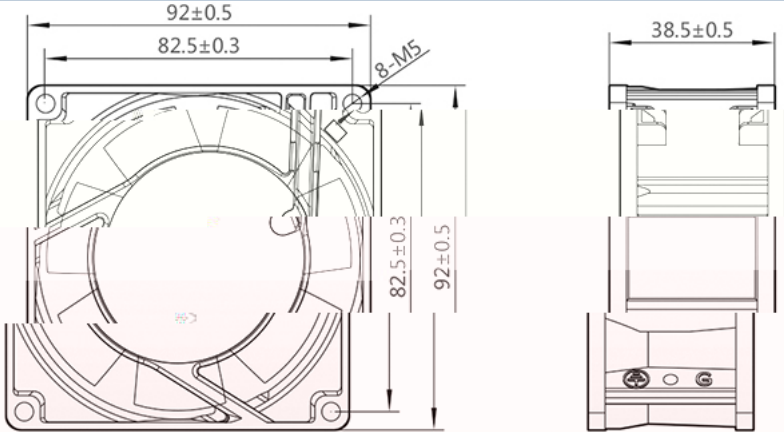

轴承	电压	频率	电流	功率	转速	噪音	风量
含油 滚珠	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(dB)	(m3/h) (CFM)
	220	50	0.10	17	2600	31	72 40


NTF2-11025 (AC)

110mmX110mmX25mm

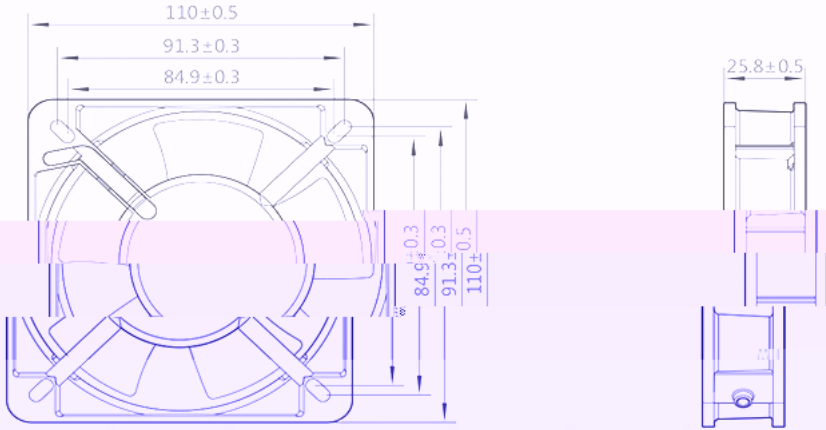


轴承	电压	频率	电流	功率	转速	噪音	风量
	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(dB)	(m3/h) (CFM)

NTF2-12025 (AC), 120mmX120mmX25mm

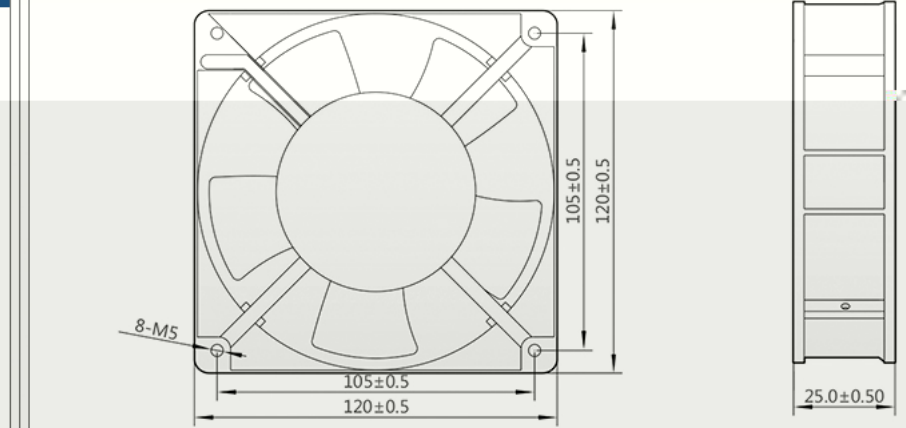

	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)	CFM
3	含油	220	50	0.08	14	2400	39	115	6
380	50	0.06	14	2400	39	115	68	滚珠	


NTF2-12038 (AC), 120mmX120mmX38mm

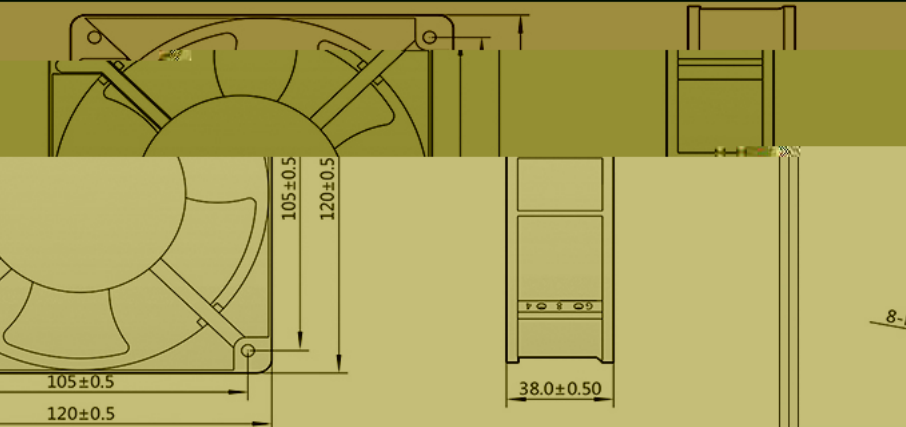

频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)	CFM	轴承	电压 (VAC)	步
50	0.12	19	2600	39	144	85	含油	220	
50	0.12	19	2600	39	144	85	滚珠	380	

NTF2-12025 (AC)


120mmX120mmX25mm

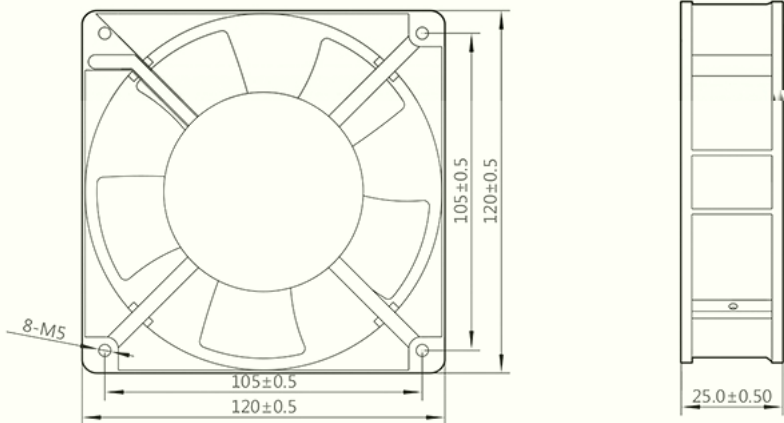

风量 (CFM)	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量 (m3/h)
68	含油	220	50	0.08	14	2400	39	115
68	滚珠	380	50	0.08	14	2400	39	115

NTF2-12038 (AC)

120mmX120mmX38mm

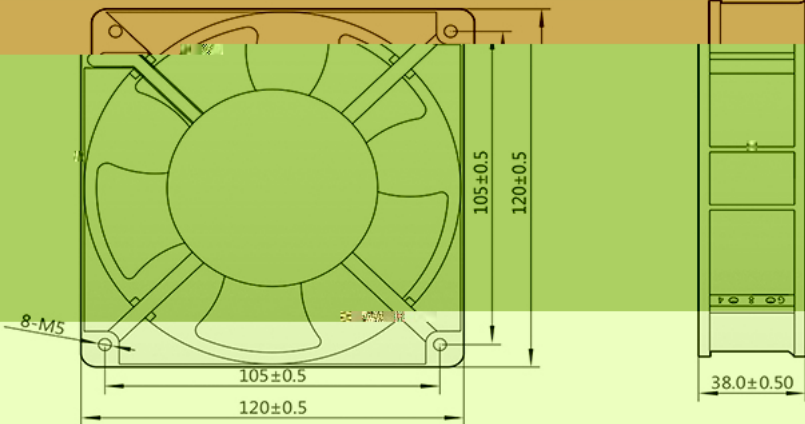

风量 (m3/h)	风量 (CFM)	轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)
144	85	含油	220	50	0.12	19	2600	39
144	85	滚珠	380	50	0.12	19	2600	39

NTF2-13538 (AC)

135mmX135mmX38mm

Technical drawing of the NTF2-13538 (AC) fan. The top view shows a square fan with dimensions: outer width 135±0.5mm, inner width 113±0.3mm, and mounting hole spacing 106±0.3mm. The side view shows a height of 38±0.5mm. The fan has a central hub and multiple blades.

轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量	
							(m3/h)	(CFM)
含油	220	50	0.16	23	2600	46	161.5	95
滚珠	380	50	0.16	23	2600	46	161.5	95

NTF2-15050 (AC)


150mmX150mmX50mm

Technical drawing of the NTF2-15050 (AC) fan. The top view shows a square fan with dimensions: outer width 150±0.3mm, inner width 122±0.3mm, and mounting hole spacing 84±0.3mm. The side view shows a height of 51.5±0.3mm. The fan has a central hub and multiple blades.

轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量	
							(m3/h)	(CFM)
含油	220	50	0.16	23	2600	46	161.5	95
滚珠	380	50	0.16	23	2600	46	161.5	95

NTF2-13538 (AC)


135mmX135mmX38mm

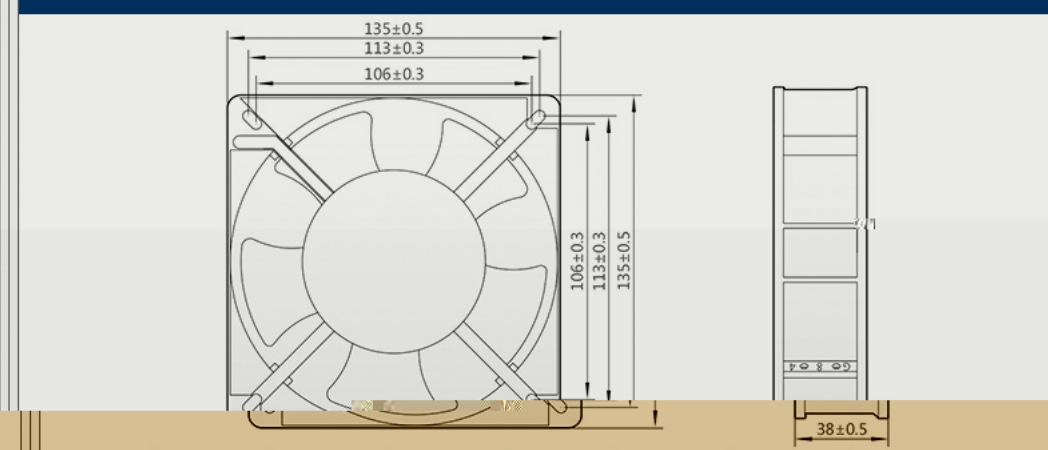

轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量	
含油 滚珠	220	50	0.16	23	2600	46	161.5	95
	380	50	0.16	23	2600	46	161.5	95

NTF2-15050 (AC)

150mmX150mmX50mm

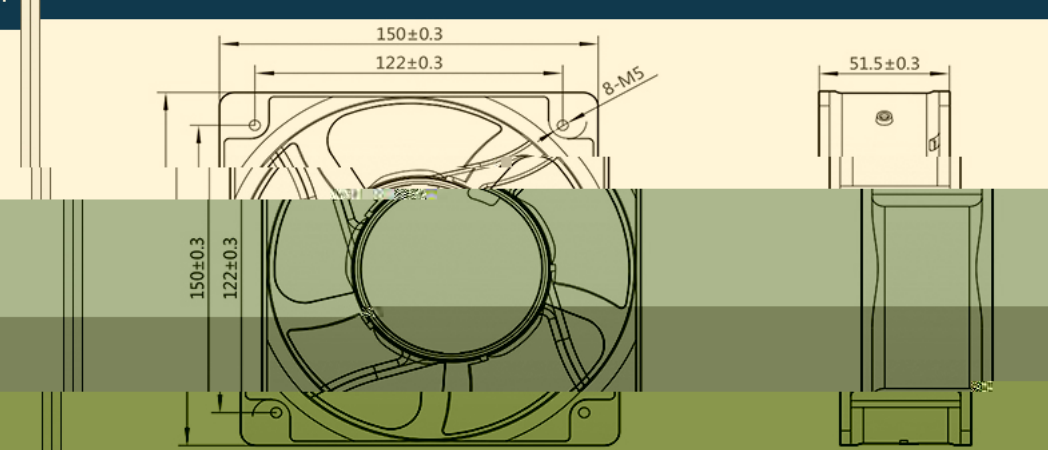

轴承	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (dB)	风量	
165 含油	220	50	0.25	36	2600	53	280	
30 165 滚珠	380	50	0.16	15	2600	53	280	




本产品不含防护装置


如有需要购买以下装置请咨询购买



三合一网罩



金属防护网



百叶窗网罩

金属防护网

产品图片	型号	内装数量(只)	适用风扇型号
	NTF2-JF080	100	适用80mm风扇
	NTF2-JF092	100	适用92mm风扇
	NTF2-JF110	100	适用110mm风扇
	NTF2-JF120	100	适用120mm风扇
	NTF2-JF135	100	适用135mm风扇
	NTF2-JF150	100	适用150mmX150mm风扇
	NTF2-JF170	100	适用172mmX150mm风扇
	NTF2-JF180	100	适用180mm风扇

三合一防尘网

适用风扇型号	产品图片	型号	内装数量(只)
适用80mm风扇		NTF2-SF080	100
适用92mm风扇		NTF2-SF092	100
适用110mm风扇		NTF2-SF110	100
适用120mm风扇		NTF2-SF120	100
适用135mm风扇		NTF2-SF135	100
适用150mmX150mm风扇		NTF2-SF150	100
适用170mmX150mm风扇		NTF2-SF170	100
适用180mm风扇		NTF2-SF180	100

过滤网组

适用风扇型号	产品图片	型号	内装数量(只)
适用80mm风扇		NTF2-GL080	100
适用92mm风扇		NTF2-GL092	100
适用110mm风扇		NTF2-GL110	100
适用120mm风扇		NTF2-GL120	100
适用135mm风扇		NTF2-GL135	100
适用150mmX150mm风扇		NTF2-GL150	100
适用170mmX150mm风扇		NTF2-GL170	100
适用180mm风扇		NTF2-GL180	100

出风滤

产品图片	型号	内装数量(只)	产品规格
	NTF1-035.300	1	109*109*21 35m³/h
	NTF1-045.300	1	150*150*21 45m³/h
	NTF1-105.300	1	204*204*25 105m³/h
	NTF1-160.300	1	250*250*25 160m³/h
	NTF1-550.300	1	325*325*25 550m³/h