
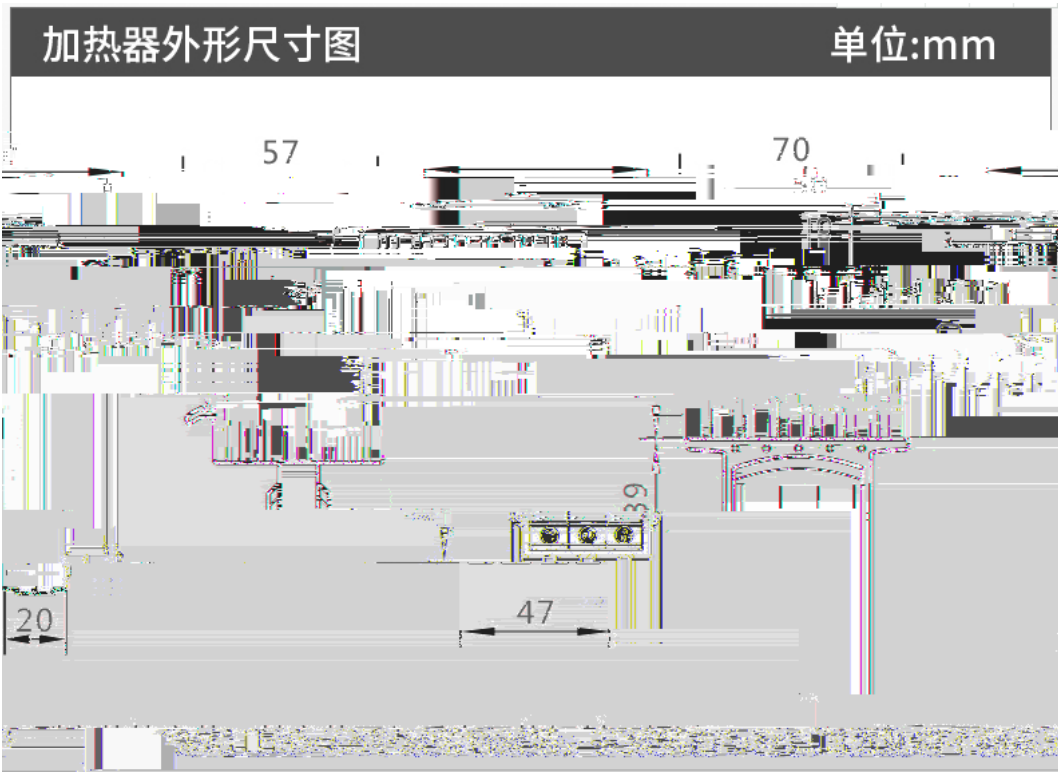


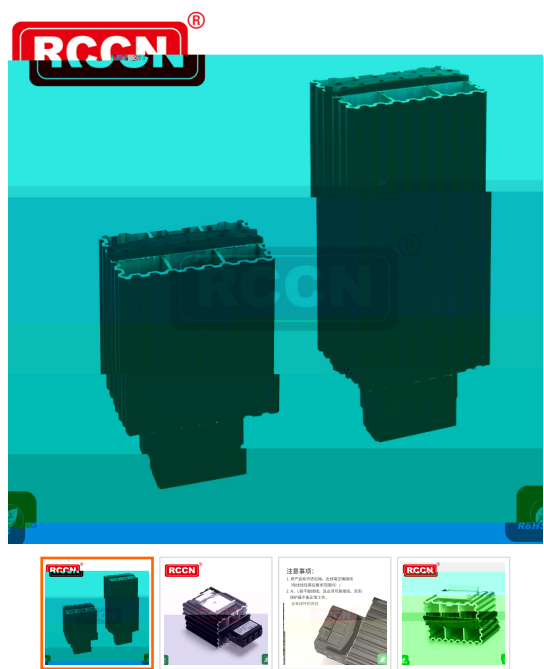

性能		参数						
热输出 (W) 20℃的环境温度		15W	30W	45W	60W	75W	100W	150W
和温度限制		最大允许电流					1.5A	2.5A
安装		操作电压					AC220V	
0.5-2.5mm²		发热体					PTC 自调整	
		安装方式					35mm 导轨	
		接线方式					3个接线端子	


型号规格	L长度(mm)	重量(kg)
NTR1-015	70	0.22
NTR1-030	70	0.22
NTR1-045	70	0.22
NTR1-060	70	0.22
NTR1-075	70	0.22
NTR1-100	140	0.38
NTR1-150	140	0.38

NTR1加热器

1 产品概述

NTR1加热器用于区间电压AC220V，常用于电气柜潮湿需要保护的应用，或温度不能低于指定最小数值的场合。

2 型号及含义




额定功率 15W、30W、45W、60W、75W、100W、150W

设计序号
加热器
企业代号






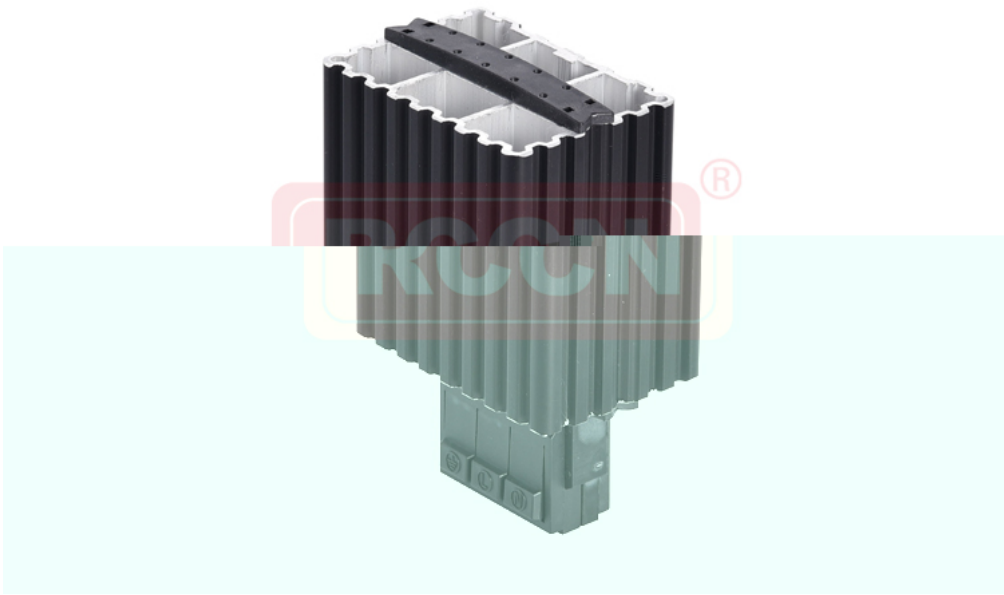

5 产品外形及安装尺寸

外形尺寸见图1，产品重量单控:40g；双控:85g

图1外形与安装尺寸

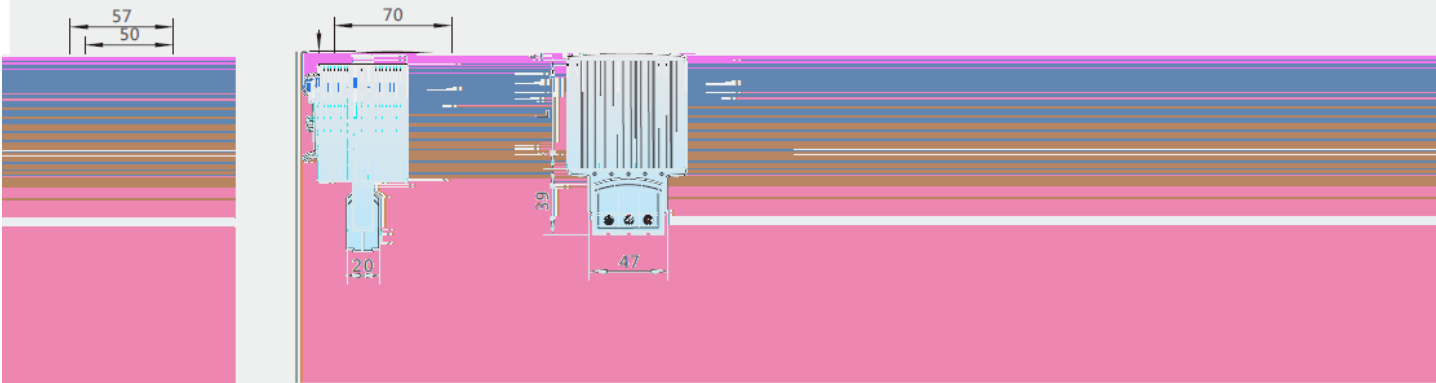

型号规格	L长度(mm)	重量(kg)
NTR1-015	70	0.22
NTR1-030	70	0.22
NTR1-045	70	0.22
NTR1-060	70	0.22
NTR1-075	70	0.22
NTR1-100	140	0.38
NTR1-150	140	0.38

6 安装调试与使用注意事项

- 6.1 安装前先检查产品标志与所使用的条件是否相符。
- 6.2 按产品标识进出端，出线端正确接线（电线线径需在要求范围内）。
- 6.3 NTR1极不能接进线，只许接出线，否则保护器不能正常工作，只有烧坏的风险。