



NTK1

NTK1

-20	~80			
		40	50%	
20	90%			
		3000m		
2				
	TH35-7.5		5°	
-20	~80			
	≤95%			

NTK1

性能	参数
	机械寿命 > 100000次
	15(2)A;30WDC, 2*24VDC, to 72VDC 单控: 250VAC, 10(2)A;120VAC, 15(2)A;30W 双控: 250VAC, 10(2)A;120VAC, 15(2)A;30W
	设定温度 0°C ~ 60°C
	环境温度 -20°C~80°C
	切换温度公差 7K (±4K公差)



NTK1温控器

1 产品概述

NTK1温控器用于连接加热器，当温度达到设定值时断开线路，用于监控过滤风，防止温度过高造成火灾，防止设备过热。

2 型号及含义

N	TK1	-1	1	1
温控器	1	1	1	1

额定容量：1:10A@250VAC、2:15A@120VAC、

3:30WDC@24~72VDC

温度范围：1:0°C~60°C、2:-10°C~50°C、3:20°C~80°C


触头数量：1:单控NC、2:单控NC、3:双控NC+NO

设计序号

温控器

企业代号


产品尺寸图

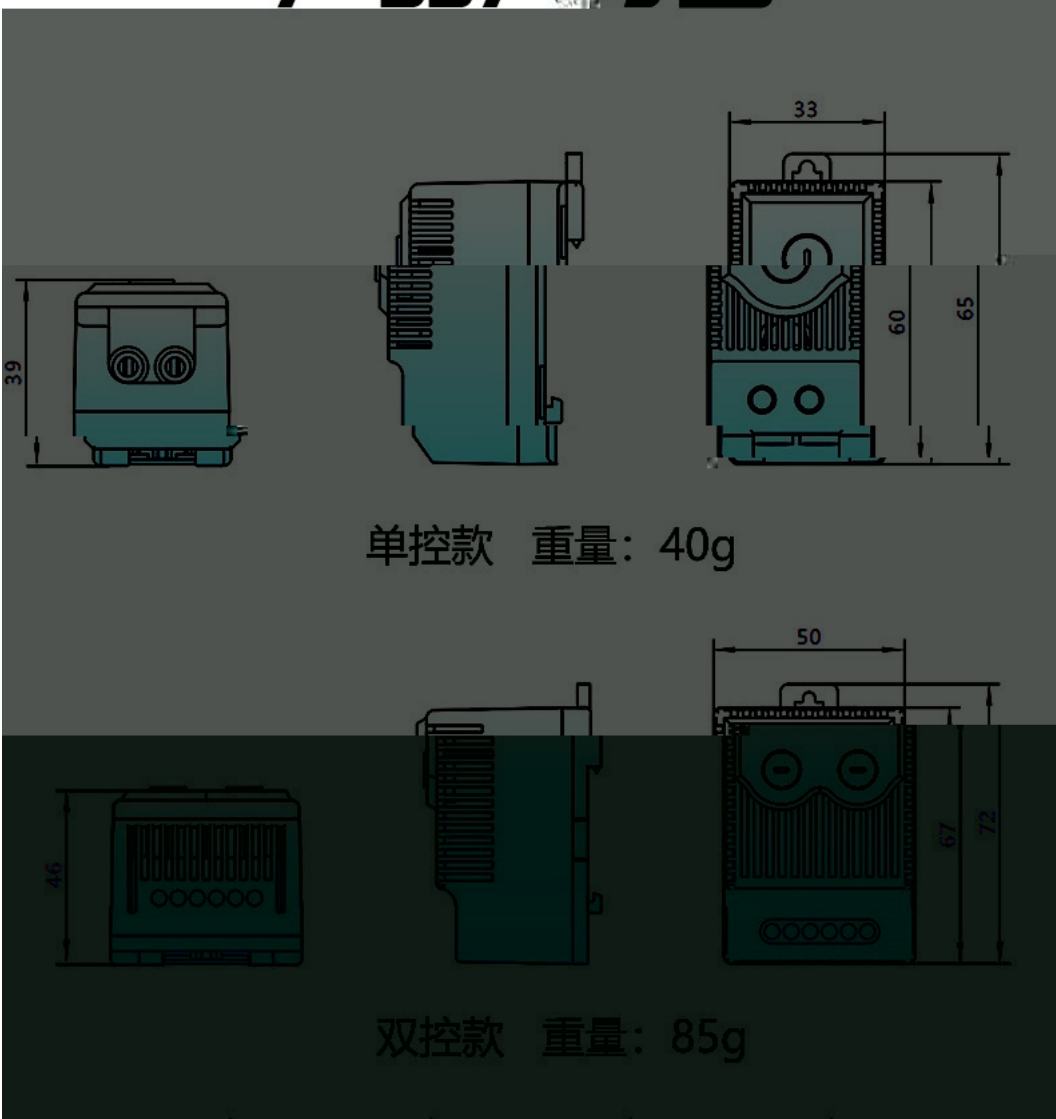

单控 (NO) 搭配风机接线图

单控 (NO)


风扇

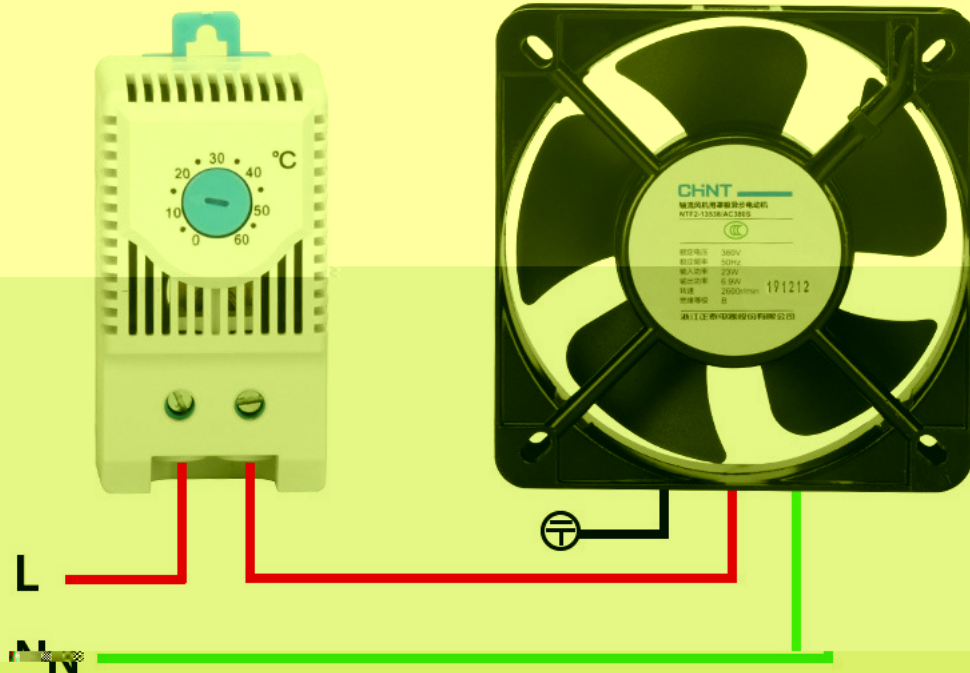


单控 (NC) 搭配加热器接线图

单控 (NC)

NTR1加热器

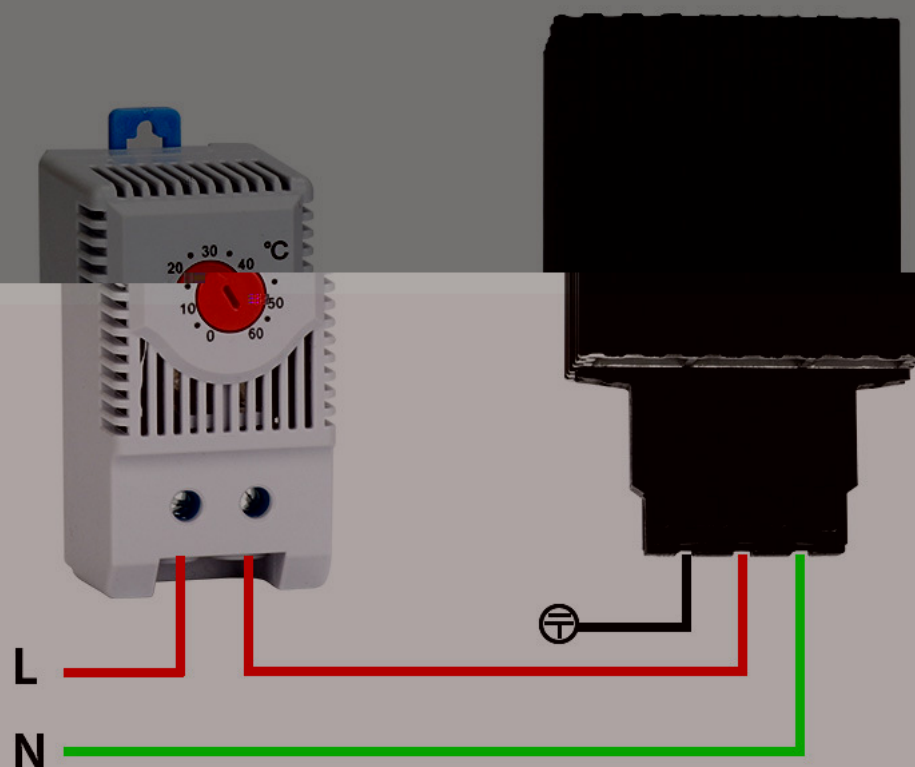

双控温控加热器、风扇接线图

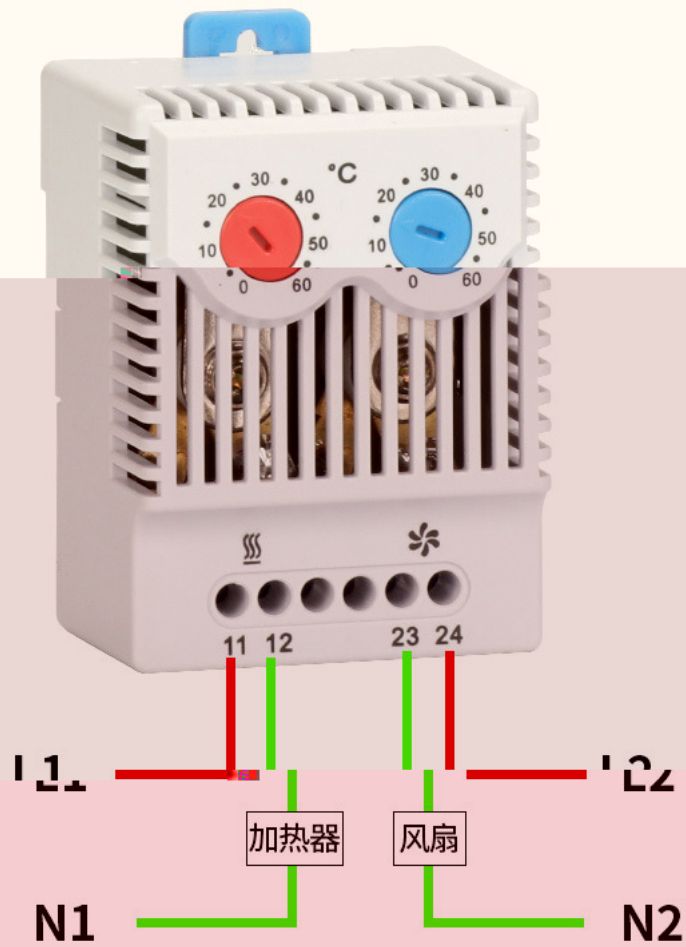

5 产品外形及安装尺寸

外形尺寸见图1，产品重量单控:40g；双控:85g

图1-1 单控外形尺寸图

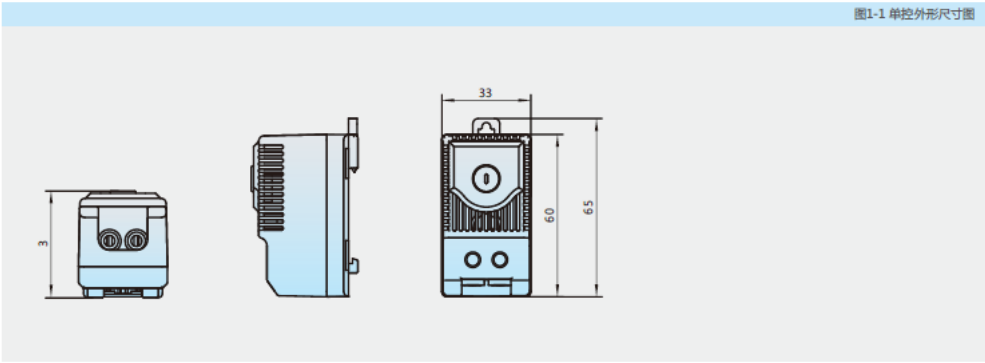


图1-2 双控外形尺寸图

