
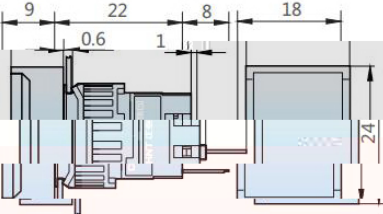



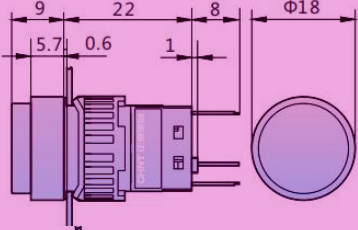





6 外形及安装尺寸

| 外形尺寸                                                                                | 主要规格        | 灯工作电压 | 罩色  | 备注       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|----------|
|    | NP6-11DS/□J |       |     | 单刀带灯自锁平钮 |
|                                                                                     | NP6-22DS/□J | LED灯： | 1、白 | 双刀带灯自锁平钮 |
|                                                                                     | NP6-11D/□J  | 6V    | 3、绿 | 单刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-22D/□J  | 12V   | 4、红 | 单刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-22D/□J  | 24V   | 5、黄 | 双刀带灯自复平钮 |
|    | NP6-XD/□J   |       | 6、蓝 | 双刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-11BS/□J |       | 7、橙 | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-22BS/□J |       |     | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-11B/□J  |       |     | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-22B/□J  |       |     | 指示灯      |
|   | NP6-11DS/□F |       |     | 单刀带灯自锁平钮 |
|                                                                                     | NP6-22DS/□F | LED灯： | 1、白 | 双刀带灯自锁平钮 |
|                                                                                     | NP6-11D/□F  | 6V    | 3、绿 | 单刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-22D/□F  | 12V   | 4、红 | 单刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-22D/□F  | 24V   | 5、黄 | 双刀带灯自复平钮 |
|  | NP6-XD/□F   |       | 6、蓝 | 双刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-11BS/□F |       | 7、橙 | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-22BS/□F |       |     | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-11B/□F  |       |     | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-22B/□F  |       |     | 指示灯      |
|  | NP6-11DS/□Y |       |     | 单刀带灯自锁平钮 |
|                                                                                     | NP6-22DS/□Y | LED灯： | 1、白 | 双刀带灯自锁平钮 |
|                                                                                     | NP6-11D/□Y  | 6V    | 3、绿 | 单刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-22D/□Y  | 12V   | 4、红 | 单刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-22D/□Y  | 24V   | 5、黄 | 双刀带灯自复平钮 |
|  | NP6-XD/□Y   |       | 6、蓝 | 双刀带灯自复平钮 |
|                                                                                     | NP6-11BS/□Y |       | 7、橙 | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-22BS/□Y |       |     | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-11B/□Y  |       |     | 指示灯      |
|                                                                                     | NP6-22B/□Y  |       |     | 指示灯      |

NP6-11ZS/□



单刀蘑菇头自锁

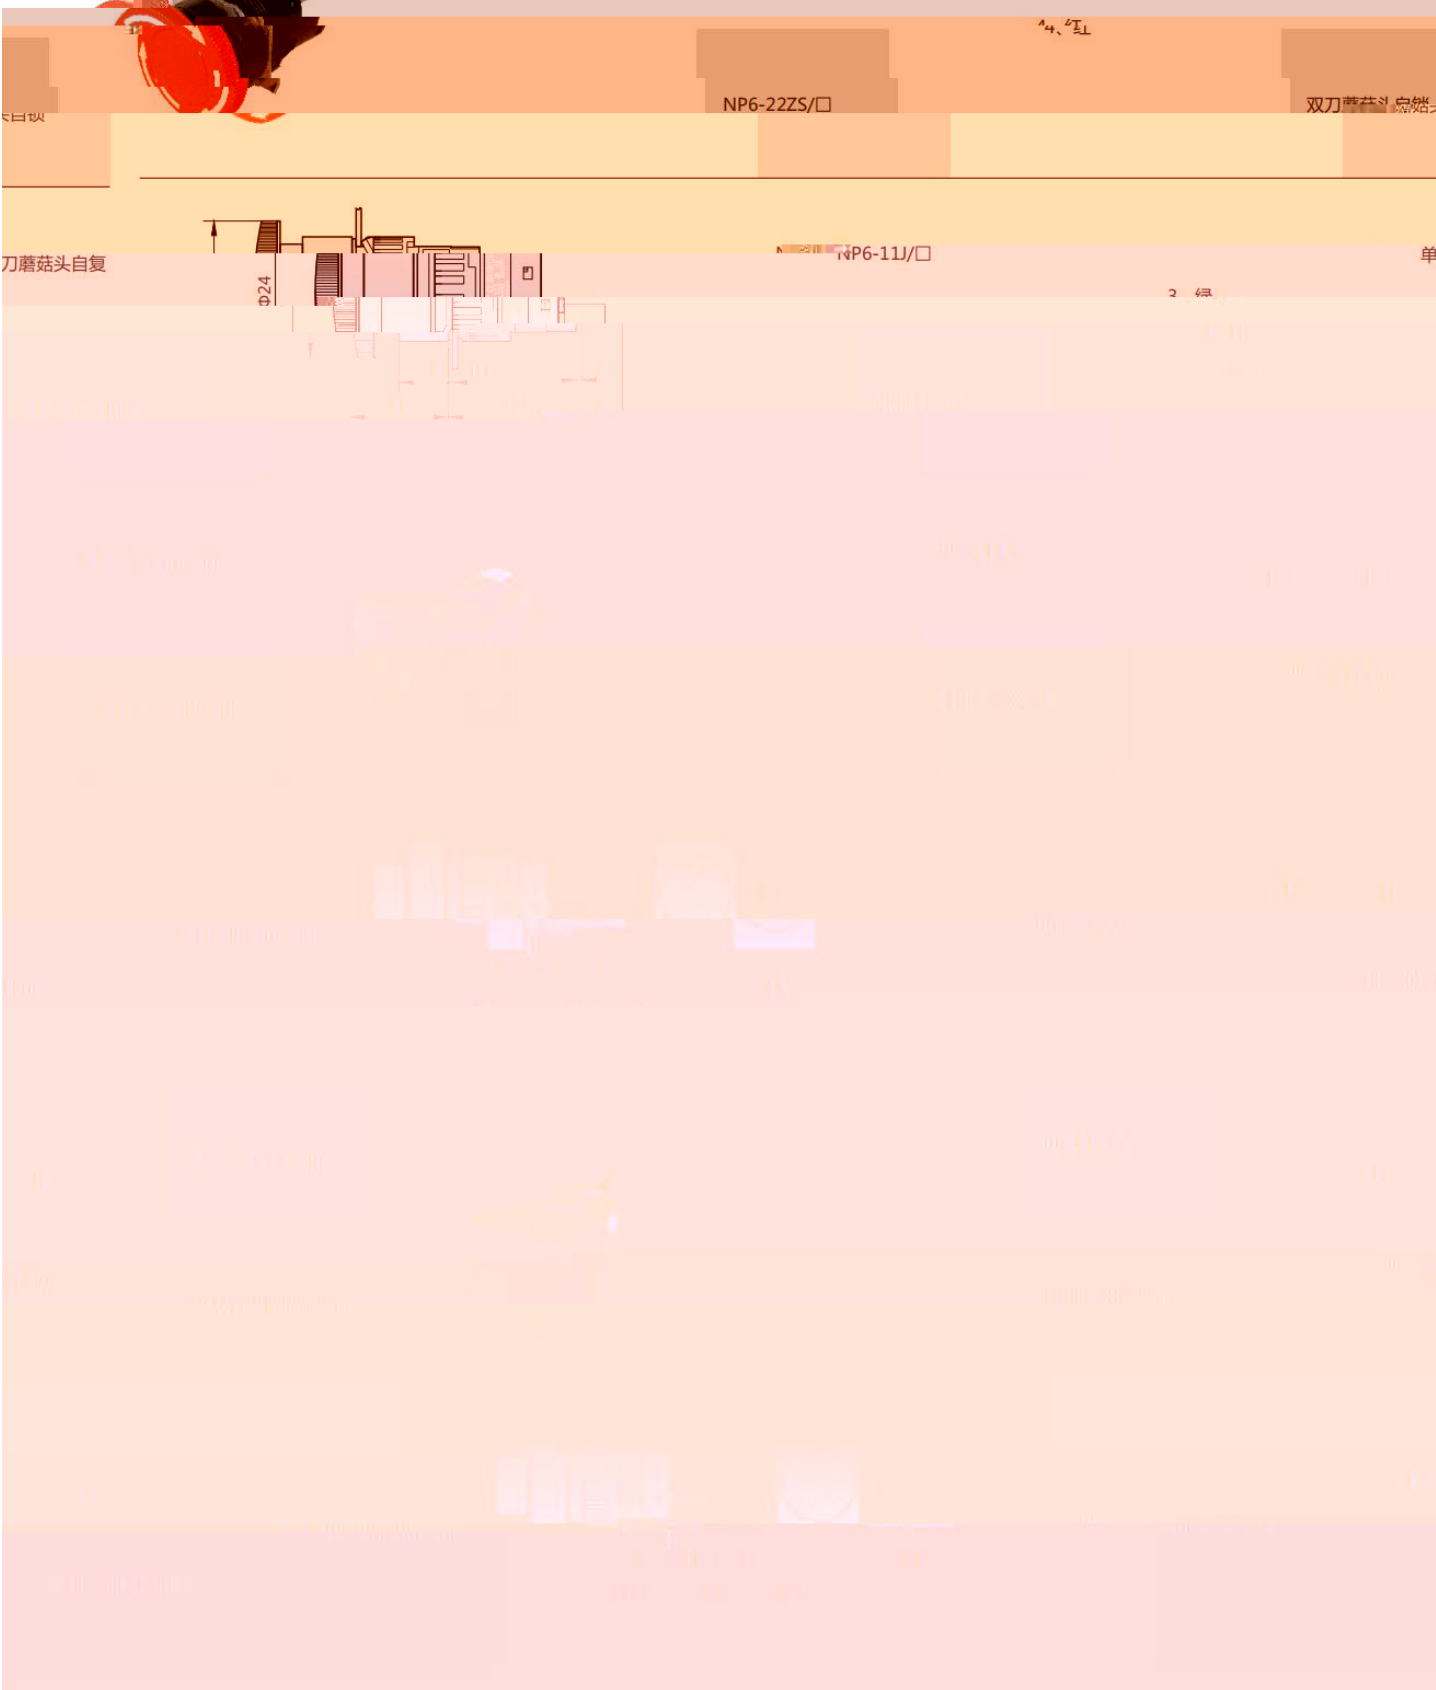

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 钮 | <br><br> | NP6-11X/2Y | <br>90°二位置锁定 | 单刀二位锁定旋 |
| 钮 |                                                                                                                                                                                                                                                             | NP6-22X/2Y |                                                                                                 | 双刀二位锁定旋 |
| 钮 |                                                                                                                                                                                                                                                             | NP6-22X/3Y | <br>45°三位置锁定 | 双刀三位锁定旋 |

说明：  
转动面板前的帽罩并重新锁定，可改变开关的工作位置，帽罩可锁定在任一45°的位置，以防止安装后转动。



| 操作位置及触点工作状态(顶视)                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 位置                                                                                 | 触点                                                                                  | 位置                                                                                  | 触点                                                                                   |
| (右)                                                                                |   | 单刀单掷                                                                                |   |
| 90°二位置锁定                                                                           |                                                                                     | 双刀双掷                                                                                |  |
| 左触点                                                                                | 右触点                                                                                 | 左触点                                                                                 | 右触点                                                                                  |
|  |  |  |  |
| 45°三位置锁定                                                                           |                                                                                     | 双刀双掷                                                                                |  |
| 左触点                                                                                | 右触点                                                                                 | 左触点                                                                                 | 右触点                                                                                  |
|  |  |  |  |

NP6-11Y/2J

单刀二位锁定旋钮

L R

90° 二位位置锁定

NP6-22Y/2J

双刀二位锁定

NP6 系列按钮（安装尺寸D16）

1 适用范围

NP6系列按钮适用于交流50Hz或60Hz、电压至220V，直流工作电压至220V的电路控制系统中。作为主令元件或电源开关用，也被广泛用于数控设备、仪器仪表及小功率控制设备等各个领域。带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场所。

符合标准：GB/T 14048.5。

2 型号含义

NP6-□□□□/□□

- 板前形状：Y：圆形、H：长方形、L：矩形
- 辅助规格代号(见表1)
- 派生代号(见表1)
- 常开触头/常闭触头对数(见表1)
- 设计序号
- 按钮
- 企业特征号

表1

| 派生 | 常开常闭    | 触头对数                | 辅助规格代号                     | 备注  |
|----|---------|---------------------|----------------------------|-----|
| 代号 | 常开常闭    | 触头对数                | 辅助规格代号                     | 备注  |
| NS | 平键灯自锁按钮 |                     | 1、白 5、黄                    | 灯工作 |
| D  | 带灯自复按钮  |                     | 2、黑 6、蓝                    | 灯工作 |
| BS | 自锁按钮    | 11、一常开一常闭<br>(单刀双掷) | 3、绿 7、橙                    |     |
| B  | 自复按钮    |                     | 4、红                        |     |
| J  | 蘑菇头自复   | 22、二常开二常闭<br>(双刀双掷) | 3、绿 4、红 5、黄                |     |
| ZS | 蘑菇头自锁   |                     |                            |     |
| Y  | 钥匙式     |                     | 2、二位置锁定                    |     |
| X  | 旋钮式     |                     | 3、三位置锁定                    |     |
| XD | 指示灯     |                     | 1、白 3、绿 4、红<br>5、黄 6、蓝 7、橙 | 工作  |



