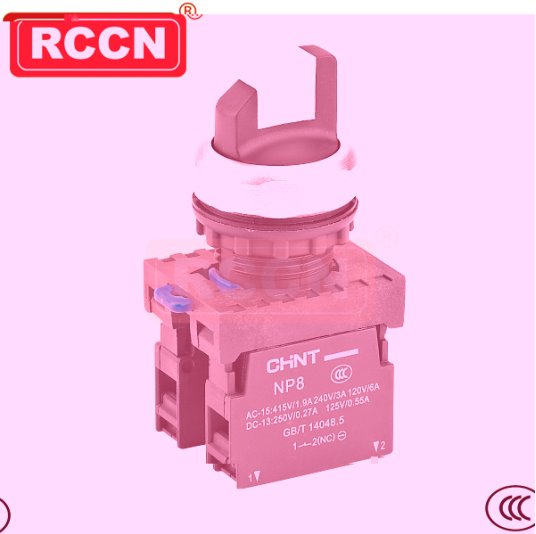




4.主要参数及技术性能

4.1 与使用类别相关的电器额定值见表2。

表2

AC-15	额定工作电压(V)	415	240	120
	额定工作电流(A)	1.9	3	6
	额定工作电压(V)	250	125	-
DC-13	额定工作电压(V)	125	60	30
DC-13	额定工作电流(A)	0.27	0.55	-

4.2 带灯式按钮指示灯的基本参数见表3。

表3

基本参数	LED灯
额定工作电流(Ie)	≤20mA
额定工作电压(Ue)	AC/DC 6V 12V 24V 36V AC 110V~220V

带灯式按钮指示灯由按钮和指示灯两部分组成。按钮部分由按钮帽、按钮杆、按钮弹簧、按钮底座等组成。指示灯部分由灯罩、灯座、灯丝、灯座底座等组成。带灯式按钮指示灯广泛应用于各种电气控制电路中，用于指示电路的通断状态。








4.3 主要尺寸

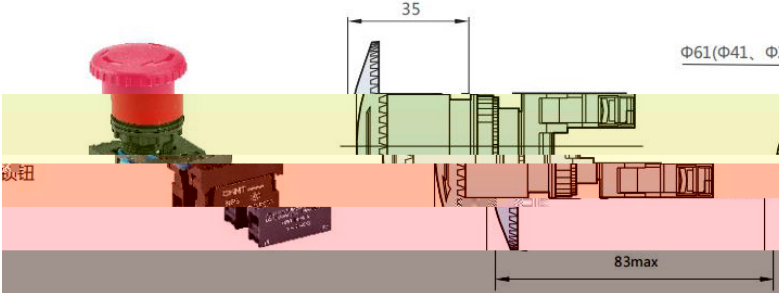
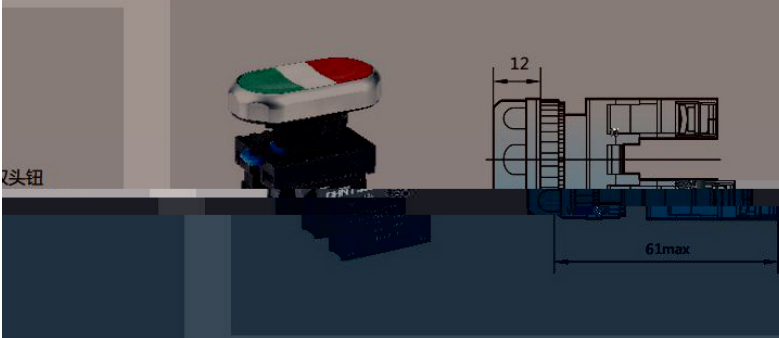


外形图及尺寸

规格

备注

带灯平钮				NP8-□□BND/□
带灯高钮				NP8-□□GND/□
带灯蘑菇钮				NP8-□□MD

外形图及尺寸	规格	备注
 按钮	ND8-□□□□□□□□	前止按钮
 头按钮	NP8-□□□□□□□□	5
 头按钮	NP8-□□□□□□□□	5
 头按钮	NP8-□□□□□□□□	5

外形图及尺寸

规格

