




RZ

FeZ ()

PVC



PVC

RCCN 日成（RZ）型可挠管



厚卷长	对应钢管公称	对应电线管公称
尺寸	尺寸	尺寸
	mm	mm
1	±0.2 100 15	1/2" 16 5/8"
2	±0.2 100 20	3/4" 19 3/4"
3	±0.2 50 25	1" 25 1"
4	±0.2 50 32	1 1/4" 32 1 1/4"
5	±0.4 25 40	1 1/2" 38 1 1/2"
6	±0.4 25 50	2" 51 2"
7	±0.6 20 65	2 1/2" 64 2 1/2"
8	±0.6 20 65	2 1/2" 76 3"
9	±0.6 20 80	3" - -
10	±0.6 10 100	4" - -

规格	内径	外径	外径公称
(A) mm	(B) mm	尺寸	尺寸
RZ-15	16	19	19
RZ-17	18	21	21
RZ-24	25	25	25
RZ-30	31	31	31
RZ-38	39	41	41
RZ-50	51	55	55
RZ-63	65	66	66
RZ-76	78	81	81
RZ-83	83	88	88
RZ-101	101	107	107

防腐绝缘层
及仪器 电气设备安装工程)

产品结构：外层热镀锌钢带（FeZn）（特殊达克罗镀锌工艺）里层阻燃防
使用范围：干燥场所及埋入混凝土中的配管（如装修吊顶 消防 照明 仪
性能特点：可挠 耐水 防腐 阻燃 绝缘 安全
解释说明：使用基本型附件配管；防腐绝缘层无毒 无溶 环保

RZ								
	d	D						
RZ-15	16	19	0.2	100	15	1/2"	16	5/8"
RZ-17	18.3	21.5	0.2	100	20	3/4"	19	3/4"
RZ-24	24.8	28.8	0.2	50	25	1"	25	1"
RZ-30	30.9	34.9	0.2	50	32	1 1/4 "	32	1 1/4"
RZ-38	38.9	42.9	0.4	25	40	1 1/2 "	38	1 1/2"
RZ-50	50.5	54.9	0.4	25	50	2"	51	2"
RZ-63	64.6	69.1	0.6	20	65	2 1/2"	64	2 1/2"
RZ-76	77.9	82.9	0.6	20	65	(2 1/2")	76	3"
RZ-83	82.6	88.1	0.6	20	80	3"	-	-
RZ-	101.1	107.3	0.6	10	100	4"	-	-


[illegible]

RZ基本型

外层热镀锌钢带（FeZn）（特殊达克罗镀锌工艺）

里层阻燃防腐绝缘层

可挠 耐水 防腐 阻燃 绝缘 安全

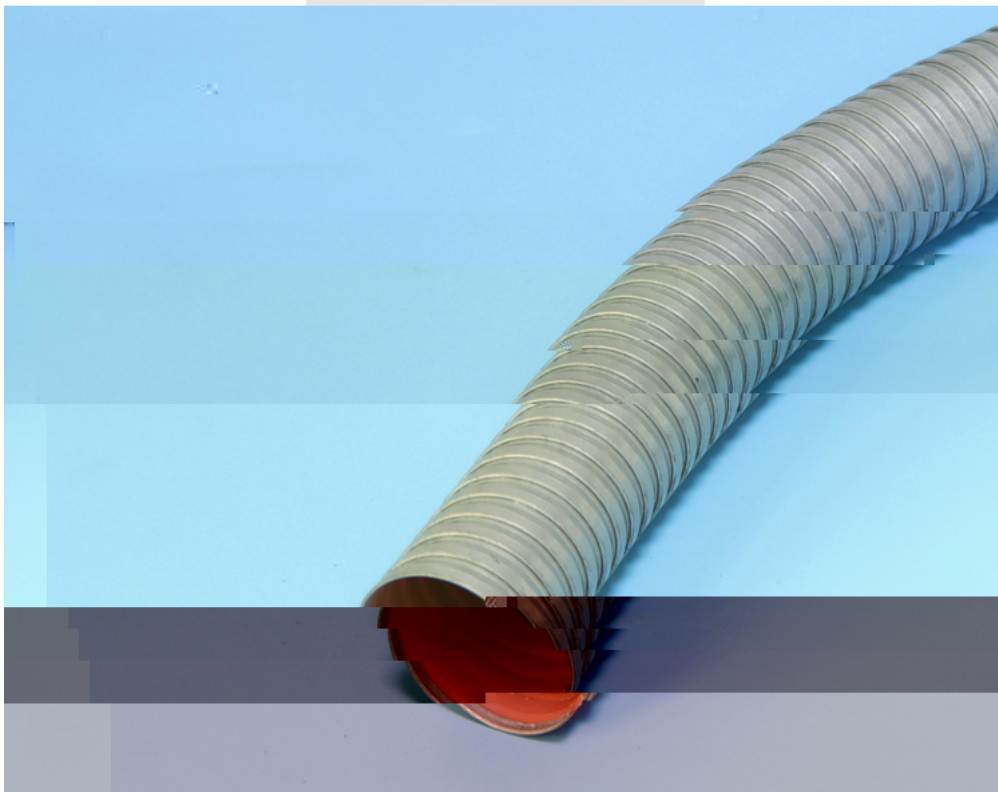

防水型

外层软质聚氯乙烯(PVC),
中层热镀锌钢带
里层特殊树脂

防水性 耐腐蚀性 耐化学性



阻燃型


外层软质聚氯乙烯(PVC), 里层特殊树脂

除具有基本型和防水型的特点外 阻燃 防火性能强



VKC接头

注：与可挠金属电气导管用螺栓方式连接
另一端与无螺纹电线管连接 材质为压铸锌
表面镀锌或镀铬



专用盒接

注：与可挠金属电气导管用螺栓方式连接
另一端与接线箱 接线盒或柜体等连接 材质
为压铸锌 表面镀锌或镀铬



专用直接

注：与可挠金属电气导管采用吊钩或内螺纹方式
相互连接 材质为压铸锌 表面镀锌或镀铬



产 品 广 应 用

