



NP4

NP4

1	-5 ~+40	24	+35
2	2000m		
3	+40		50%
	+20	90%	
4	3		
5			
6			
7			
8		1	
	1	()	(12)

NP4

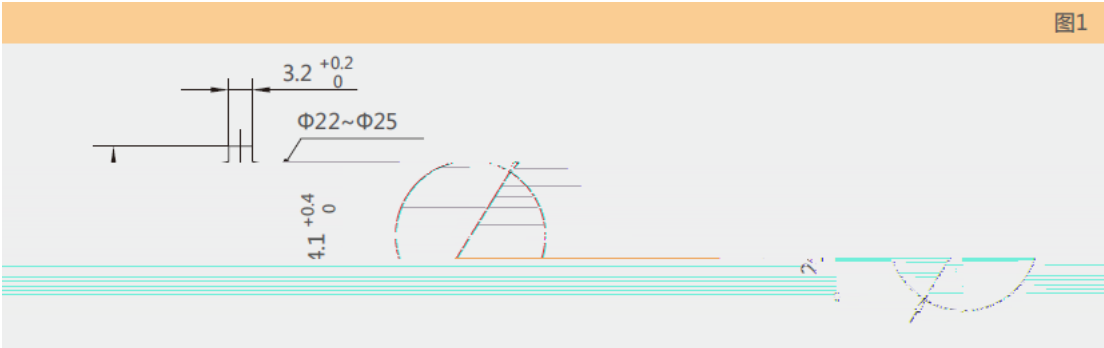


图1




4 主要参数及技术性能

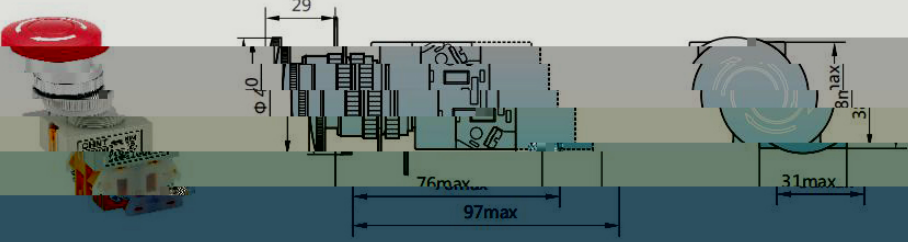
额定绝缘电压Ui(V)		660		
约定自由空气发热电流Ith(A)		10		
额定工作电压Ue(V)		380	220	110
额定工作电流Ie(A)	AC-15	2.5	4	-
	DC-13	-	0.3	0.6

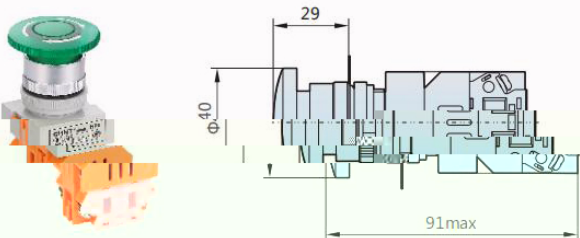
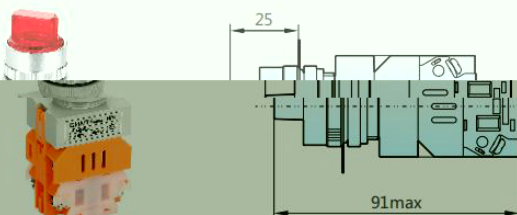
触点电阻		≤50mΩ(初始值)		
电寿命		瞬动型：AC 50万次、DC 25万次，其它：10万次		
防护等级		IP40		
短路保护		NT100-16		

电光源		LED灯		
额定电压(V)		6、12、24、36、48、110、220、380		
发光器件电流 (mA)		≤20		
工作寿命(h)		≥30000		

5 外形及安装尺寸

外形图及尺寸	规格	备注
	NP4-□□BN/□ NP4-□□BNZS/□	平钮 平钮自锁
	NP4-□□GN/□ NP4-□□GNZS/□	高钮 高钮自锁
	NP4-□□M/□	蘑菇头钮

外形图及尺寸	规格	备注
	NP4-□□ZS/□	蘑菇头自锁钮

外形图及尺寸	规格	备注
	NP4-□□MZSD/□	带灯蘑菇头、 自锁
	NP4-□□XD/□	带灯 按钮

NP4系列按钮 (安装尺寸D22)

NP4系列按钮适用于交流50Hz或60Hz、电压至380V，直流工作电压至220V的电路控制系统中。作为电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场合。

符合标准GB2992.1、GB2992.2、GB2992.5。

2 型号及含义

NP4-□□□□□□□□

- 按钮结构代号(见附表1)
- 型式代号(见附表1)
- 常闭触头数(用数字表示)
- 常开触头数(用数字表示)
- 设计序号
- 按钮
- 企业特征号

按钮结构	含义	按钮型式
1	按钮	1
2	按钮	2
3	按钮	3
4	按钮	4
5	按钮	5
6	按钮	6
7	按钮	7
8	按钮	8
9	按钮	9
10	按钮	10
11	按钮	11
12	按钮	12
13	按钮	13
14	按钮	14
15	按钮	15
16	按钮	16
17	按钮	17
18	按钮	18
19	按钮	19
20	按钮	20
21	按钮	21
22	按钮	22
23	按钮	23
24	按钮	24
25	按钮	25
26	按钮	26
27	按钮	27
28	按钮	28
29	按钮	29
30	按钮	30
31	按钮	31
32	按钮	32
33	按钮	33
34	按钮	34
35	按钮	35
36	按钮	36
37	按钮	37
38	按钮	38
39	按钮	39
40	按钮	40
41	按钮	41
42	按钮	42
43	按钮	43
44	按钮	44
45	按钮	45
46	按钮	46
47	按钮	47
48	按钮	48
49	按钮	49
50	按钮	50
51	按钮	51
52	按钮	52
53	按钮	53
54	按钮	54
55	按钮	55
56	按钮	56
57	按钮	57
58	按钮	58
59	按钮	59
60	按钮	60
61	按钮	61
62	按钮	62
63	按钮	63
64	按钮	64
65	按钮	65
66	按钮	66
67	按钮	67
68	按钮	68
69	按钮	69
70	按钮	70
71	按钮	71
72	按钮	72
73	按钮	73
74	按钮	74
75	按钮	75
76	按钮	76
77	按钮	77
78	按钮	78
79	按钮	79
80	按钮	80
81	按钮	81
82	按钮	82
83	按钮	83
84	按钮	84
85	按钮	85
86	按钮	86
87	按钮	87
88	按钮	88
89	按钮	89
90	按钮	90
91	按钮	91
92	按钮	92
93	按钮	93
94	按钮	94
95	按钮	95
96	按钮	96
97	按钮	97
98	按钮	98
99	按钮	99
100	按钮	100

