




BS

/ LED

BS



单位:MM

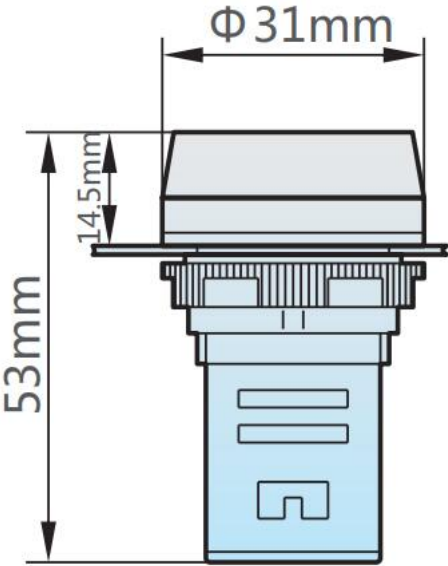

品牌	名称	工作电流
正泰	信号灯	≤20mA
型号	绝缘电压	电压波动
ND16-22BS	400V	允许±10%
光亮度	额定冲击耐受电压	
≥40cd/m²	4KV	

超短型平面圆台形灯罩 ND16-22BS

额定电压400V及以下或直流工作电压400V及以下的电讯
电气等线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其它指示信号之用





