


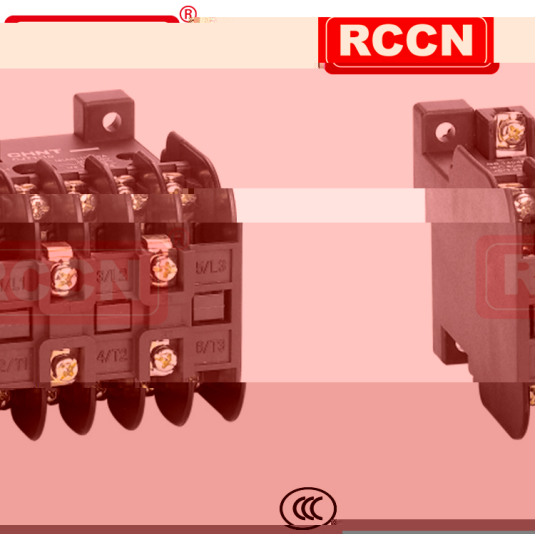


CJT1

CJT1

-5 ~+40 24 +35
2000m
+40 50%

+20 90%
3

±5°



CJT1

CJT1系列交流接触器

1 适用范围

CJT1系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz至60Hz,额定工作电压至380V,在AC-3使用类别下额定工作电流至150A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生操作过负荷的电路。

符合标准 GB 14048.4-2004, IEC/EN 60947-4-1及JB/T 8735,是CJT0系列接触器的替代产品。

2 型号及含义

CJT 1-□

基本规格代号 7.5/380V AC-3的额定工作电流数值表示

设计序号,

1表示10A,2表示20A,3表示30A,4表示40A,5表示50A,6表示60A,7表示75A,8表示100A,9表示150A

1表示10A,2表示20A,3表示30A,4表示40A,5表示50A,6表示60A,7表示75A,8表示100A,9表示150A

3 正常使用环境和安装要求

3.1 周围空气温度: -5℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃。

3.2 海拔高度:不超过2000m。

3.3 相对湿度:最高相对湿度为90%,产品应能在相对湿度达90%的环境中工作。

3.4 污染等级:3级。

3.5 安装类别:Ⅲ类。

3.6 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°。

3.7 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。



4 主要参数及技术性能

4.1 接触器按电流等级分为:10A、20A、40A、60A、100A、150A。

4.2 线圈额定控制电压Us为:交流(50Hz):36V、110V、220V、380V、660V。

4.3 动作条件:吸合电压为(85%~110%)Us;
释放电压为(20%~75%)Us。

4.4 主要参数和技术性能见表1。

CJT1-10	CJT1-20	CJT1-40	CJT1-60	CJT1-100	CJT1-150
80	380	380	380	380	380
10	40	60	100	150	
1.8	11	17	28	43	
10	20	30	50	75	

AC-3为600, AC-2、AC-4为300, CJT1-150 AC-4为120

60	60	60	60	60
2	2	1	1	0.6
300	300	300	300	300


2常闭, AC-15~180VA; DC-13~60W Ith: 5A

620	Rf16-50	Rf16-80	Rf16-100	Rf16-250	Rf16-315
	140	230	485	760	950
	9.5	19	95	105	110




产品型号	CJT1-10	CJT1-20	CJT1-40	CJT1-60	CJT1-100	CJT1-150
额定绝缘电压和工作电压(V)	380	380	380	380	380	380
额定工作电流(AC-1~AC-4, 380V)(A)	10	20	40	60	100	150
控制功率(kW)	220V	2.2	4	4	4	4
380V	4	4	4	4	4	4
每小时操作循环数(次/h)	AC-3	60	60	60	60	60
电寿命(万次)	AC-4	2	2	2	2	2
机械寿命(万次)		300	300	300	300	300
辅助触点	2常开	2常开	2常开	2常开	2常开	2常开
线圈消耗功率(VA)	起动功率	65	65	65	65	65
	保持功率	9	9	9	9	9

单位:MM

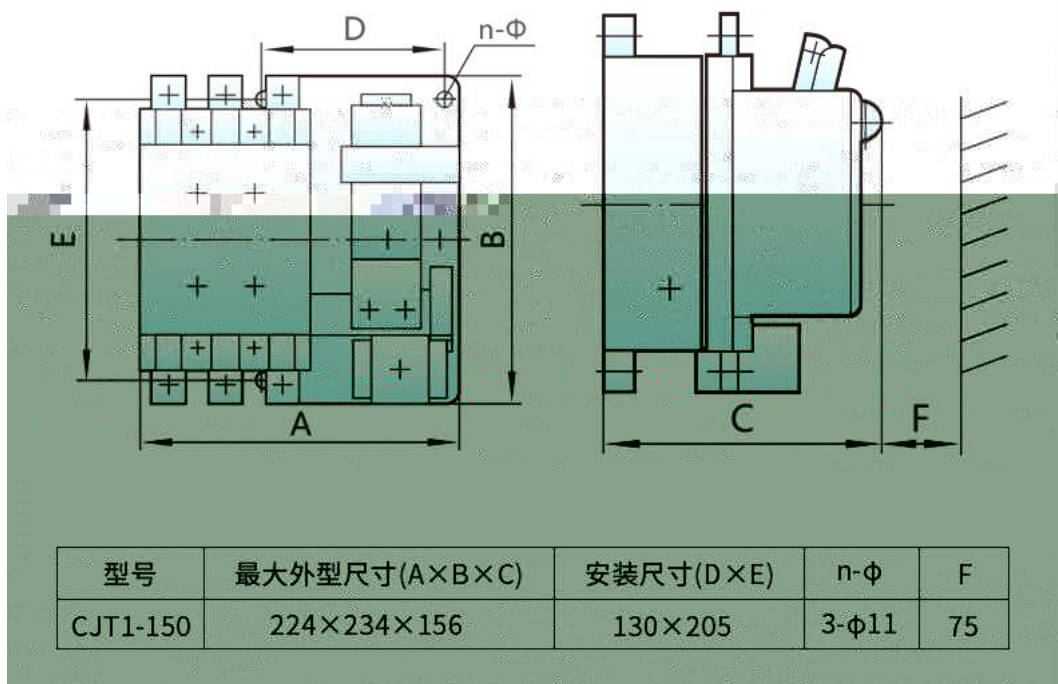

型号及含义

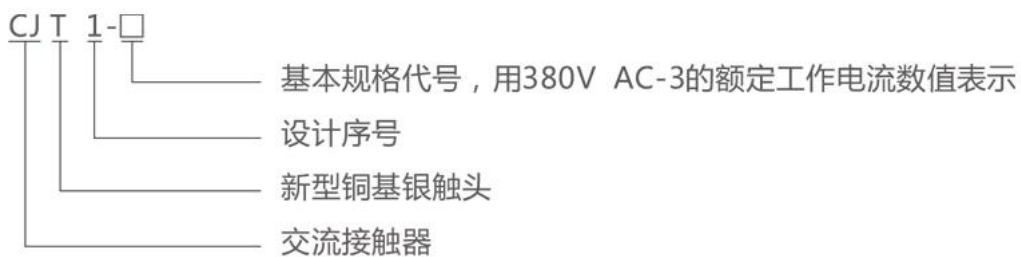



2.nd ❤

银合金触点 货真价实



3.rd ❤

铜质线圈 寿命更长




产品参数
PRODUCT PARAMETERS



品牌	名称	安装方式
正泰	通用型交流接触器	螺丝安装
型号	辅助触点	额定电流
CJT1-10	二常开二常闭	10A
空气温度	额定电压	
-5°C~+40°C	36V 110V 127V 220V 380V	

单位:MM

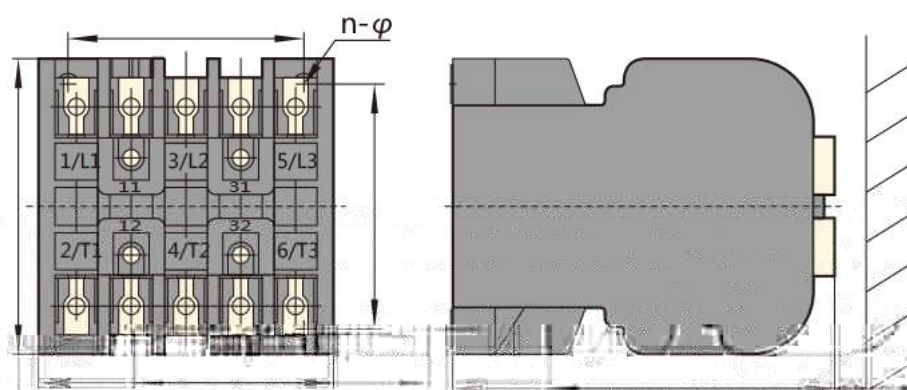

注: 参数信息仅供参考, 一切以实物为准。



