


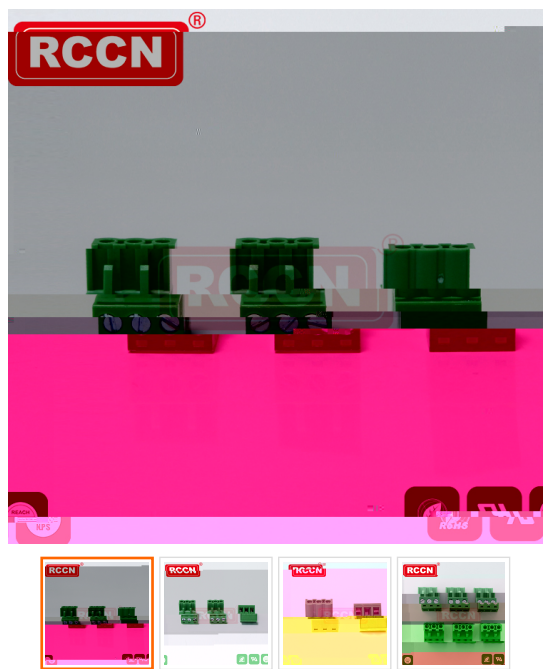

PCB

PCB


PA66 , ( UL94V-0 )  
与 , 且 ROHS与REACH

PA66 中 2.5% ,  
, 与 ,

PCB

RCCN 日成F85-3-5.0-06P型PCB接线端子台

REACH RoHS UL

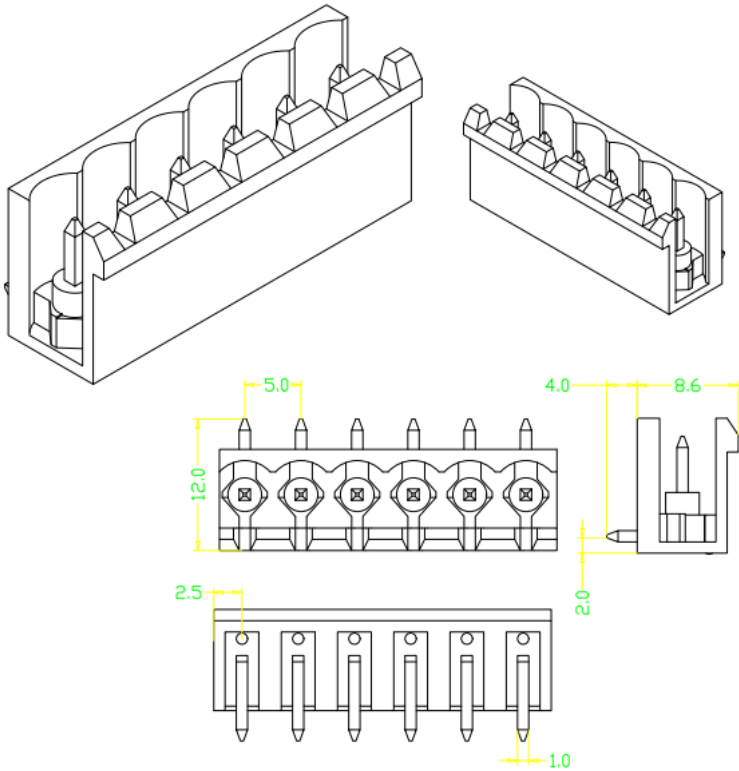

电气性能: UL  
额定电压: 300V  
额定电流: 16A  
使用温度范围: -40℃~+105℃  
耐电压值: 2500VAC

产品材料: PA66  
产品认证: ROHS REACH UL  
性能特点: 燃烧自熄性 (全面复合UL94V-0) 以及卓越的抗漏电流击穿能力与材质韧性  
解释说明: 使用基本型附件配管; 内壁绝缘层无毒 无害 环保

|             |      | (P)  |      |     |       |                |         | ( MM ) |
|-------------|------|------|------|-----|-------|----------------|---------|--------|
| F75-I-5.08  | 5.08 | 2-24 | 300V | 16A | 12-26 | 5.0kgf.cm/M3.0 | 2500VAC | 5-6    |
| F75-5-5.08  | 5.08 | 2-24 | 300V | 16A | 12-26 | 5.0kgf.cm/M3.0 | 2500VAC | 6-7    |
| F75-6-5.08  | 5.08 | 2-24 | 300V | 16A | 12-26 | 5.0kgf.cm/M3.0 | 2500VAC | 6-7    |
| F85-3-5.0   | 5.0  | 2-24 | 300V | 16A |       |                | 2500VAC |        |
| U333-2-8.25 | 8.25 | 2-32 | 300V | 20A | 10-22 | 5.0kgf.cm/M3.0 | 2500VAC |        |
| U333-2-8.25 | 8.25 | 2-32 | 300V | 20A | 10-22 | 5.0kgf.cm/M3.0 | 2500VAC |        |



### 材料

端子台的绝缘材料以进口PA66为主要材料，具有阻燃效果（全面符合UL94V-0），符合欧盟ROHS及REACH法规要求。

### 特性

PA66材料特性中环境空气中吸湿佳，部分水分子可溶于材料中，且材料弹性与韧性佳，可承受冲击。







### 阻燃性能

在阻燃测试中，由于材料的特性，多表现出优异的阻燃效果，符合UL94-V0级别

### 高温性能


在高温测试中，+105℃下24H未发生折弯变形，仍保持着完整性能





### 低温性能

在低温实验中，-40℃下24H后不易发生裂变和折弯，表现出良好的耐低温性能



精准的模具，多种间距选择

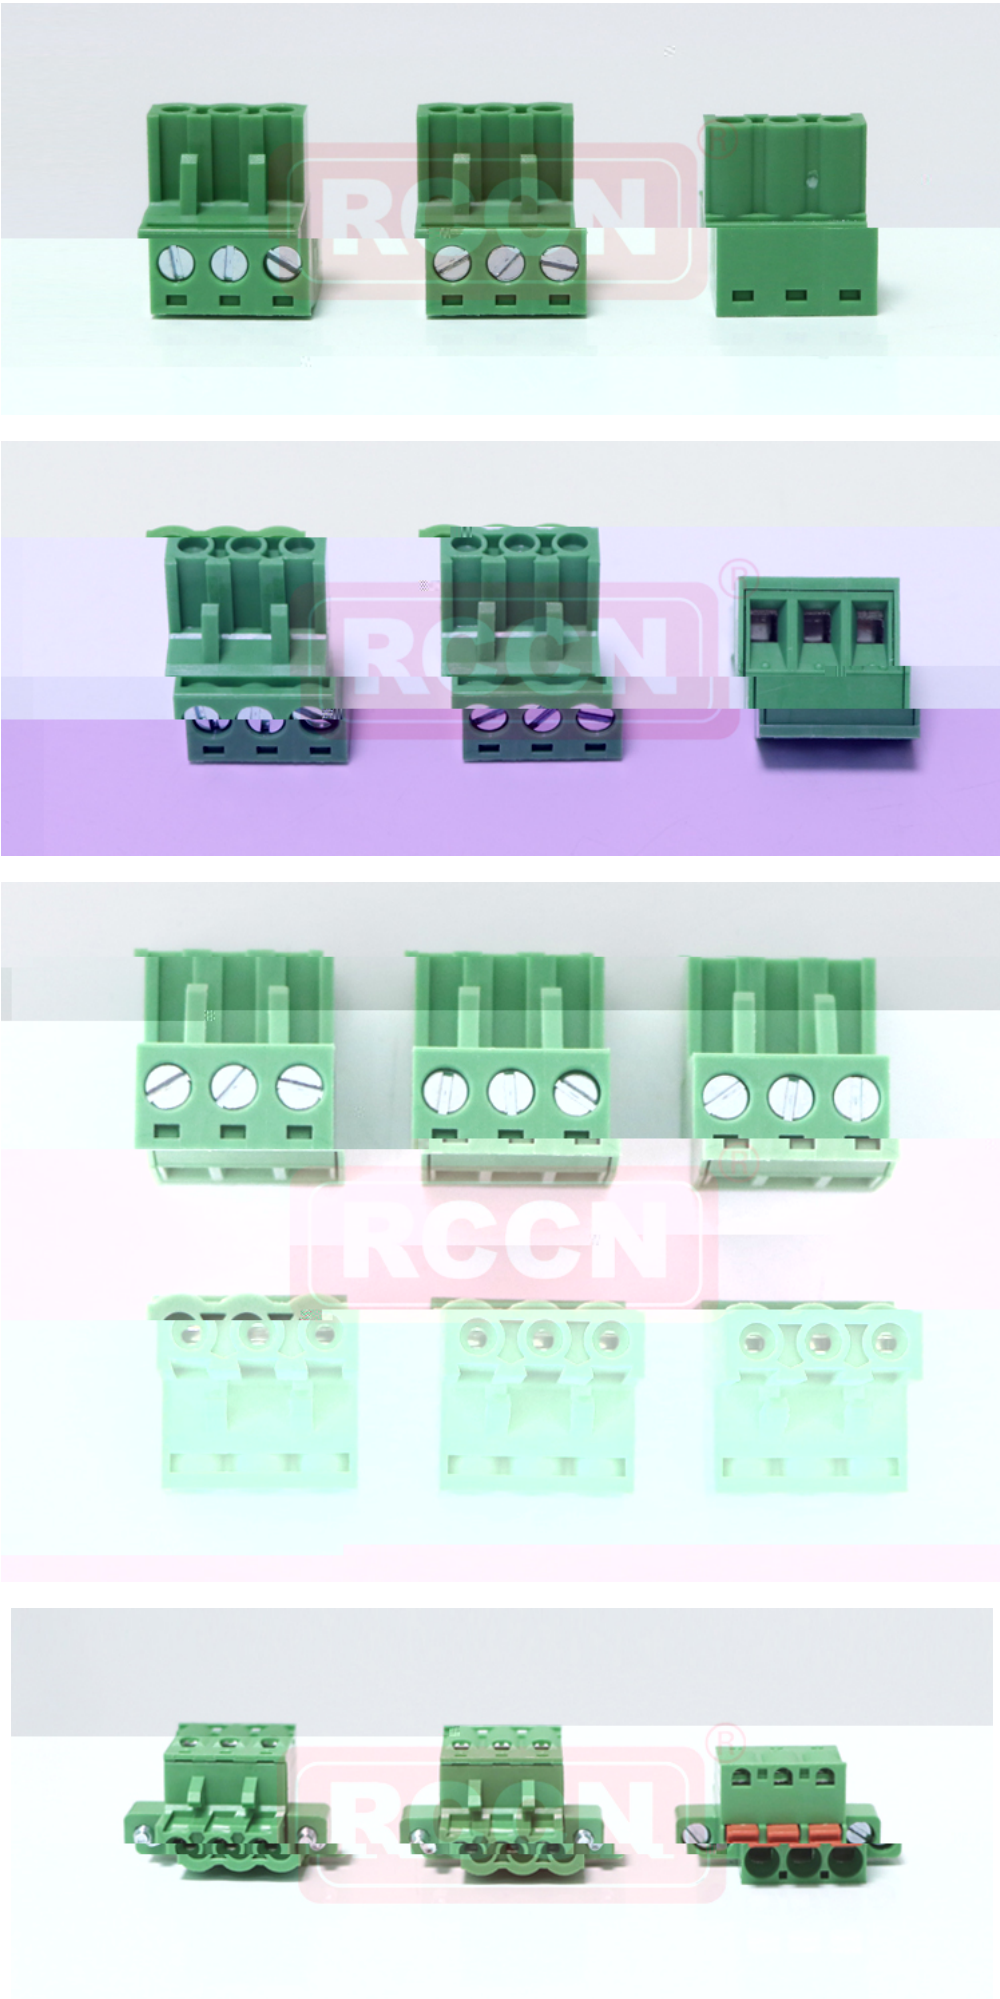

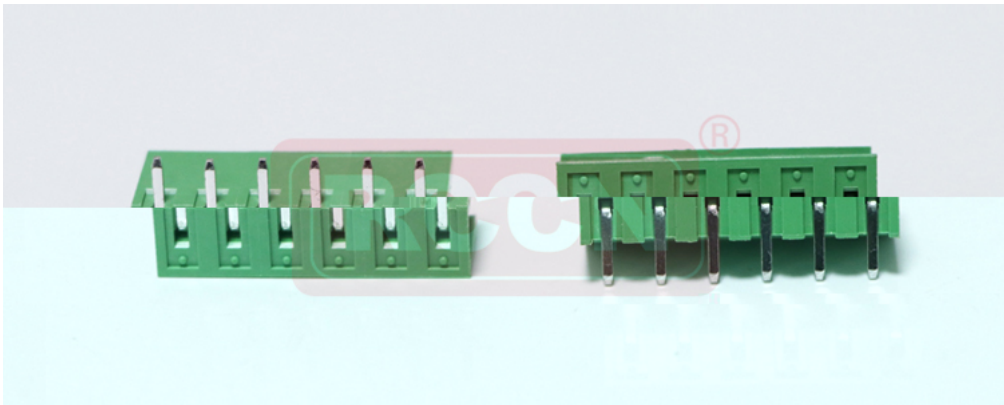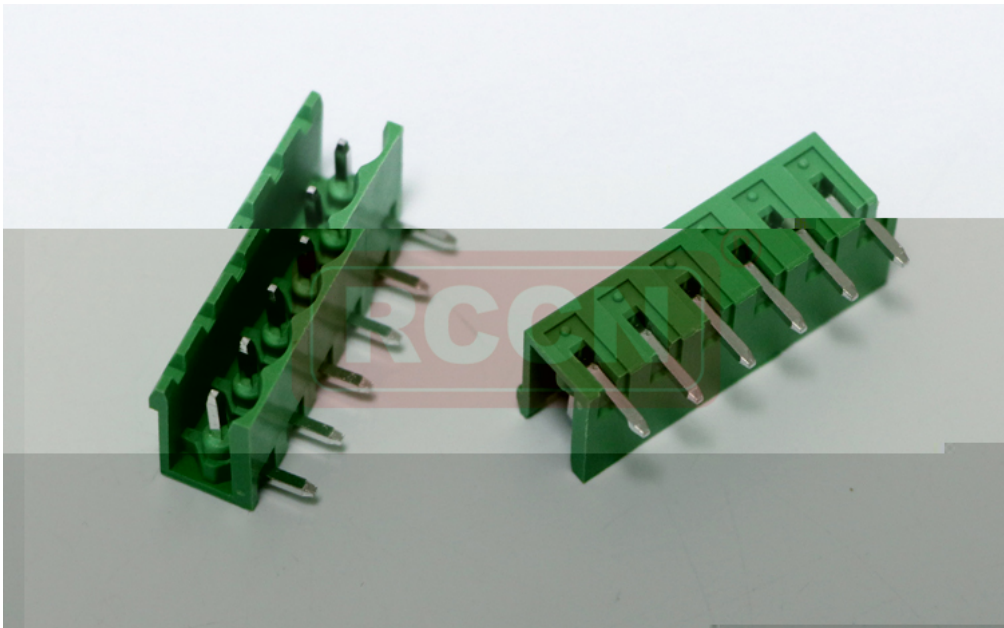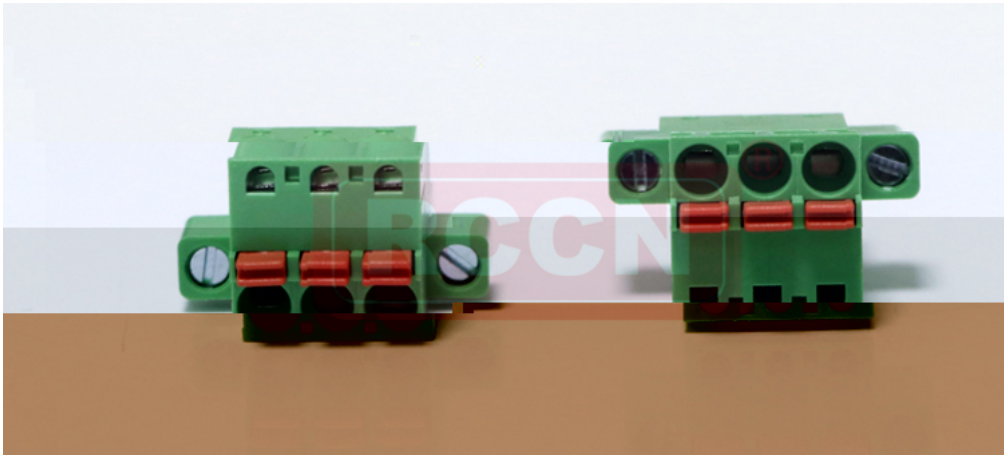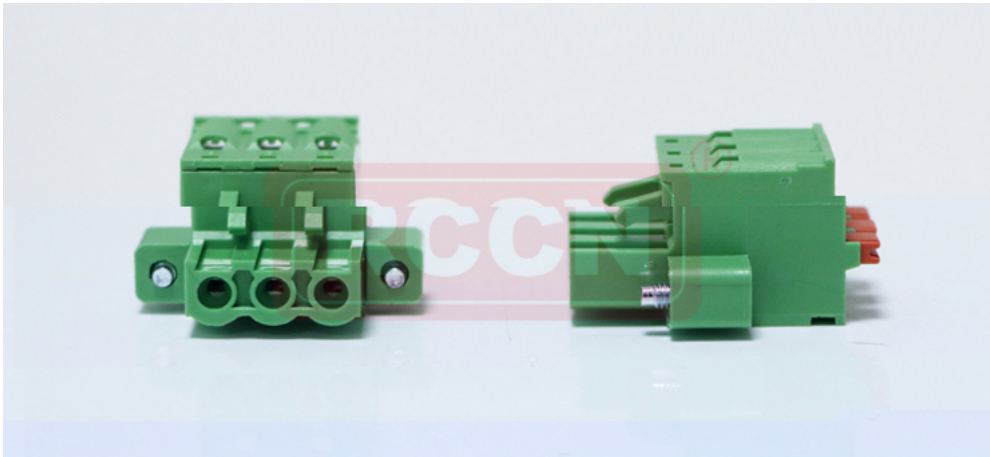



产 品 应 用

