



PV型蓝色/红色色全绝缘母端子

绝缘端子,冷压端子,母全绝缘端子

产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好
外套采用优质ROHS-PVC制,耐久性不易老化.

产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长
无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观.


国际认证:欧盟RoHS环境认证,欧洲CE认证.

产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至
85度正常使用.

使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管



产品规格

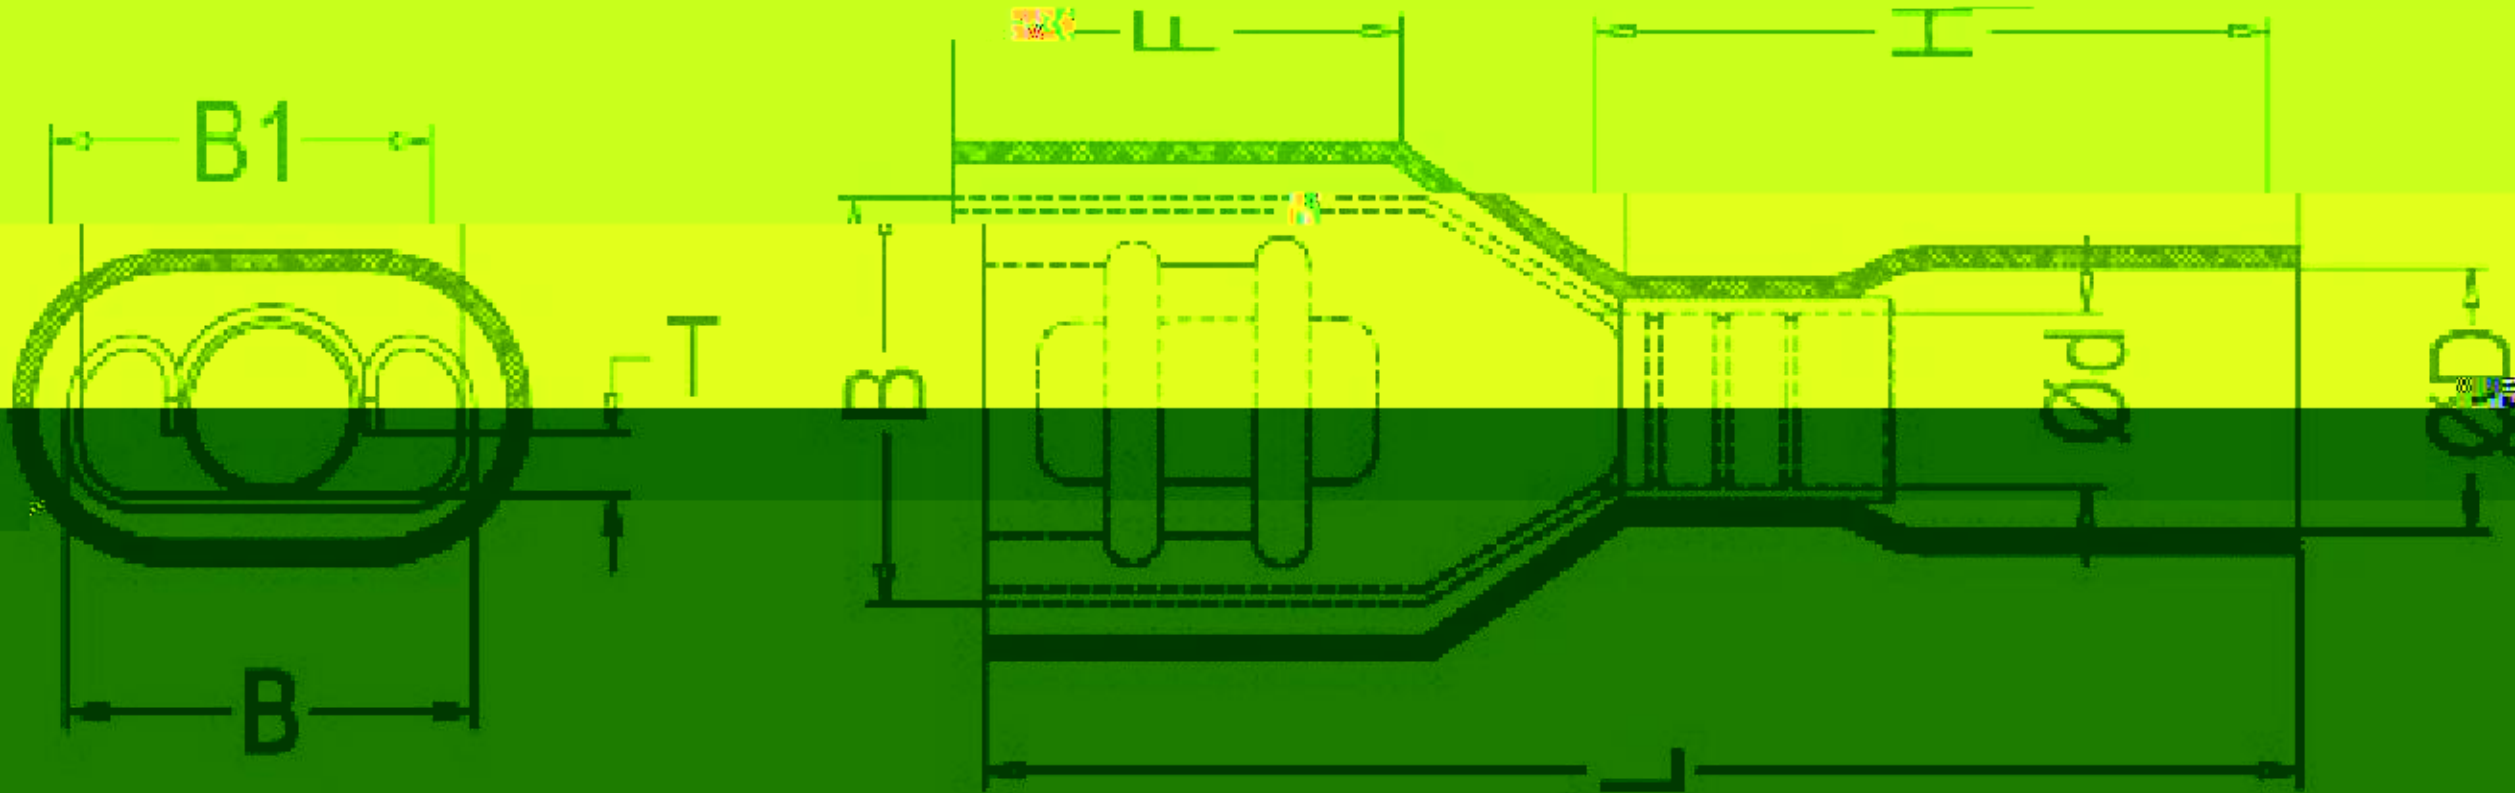

导线截面: 0.5~1.5mm²(AWG22~16) 最大电流: I_{max}=10A

型号 Item No.	NEMA-TAB T*B1 mm	尺寸DIMENSION					
		B	φ D	φ d	L	F	H
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
PV1.25-250	0.8×6.35	7.4	3.8	1.7	23.2	7.8	10

导线截面: 1.5~2.5mm²(AWG16~14) 最大电流: I_{max}=15A

型号 Item No.	NEMA-TAB T*B1 mm	尺寸DIMENSION					
		B	φ D	φ d	L	F	H
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
PV2-250	0.8×6.35	7.4	4.0	2.3	23.5	7.8	10

