




日成热收缩管 HST
日成热收缩管 HST
材 质:热收缩套管软质、阻燃、环保、无卤、辐射交联聚烯烃制成。
产品认证:美国.加拿大CSA欧洲环保RoHS,
1.符合?22?额定使用温度125℃、额定使用电压600V和VW-1阻燃。
2.符合 CSA 额定使用温度125℃、额定使用电压600V和OFT耐热。
适用温度:-55℃-125℃;
使用办法:使用热风枪加热即可收缩
用 途:配线保护与识别、绝缘、包覆、端末处理、配线标字、分色等
颜 色:黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫
收缩比率:2:1

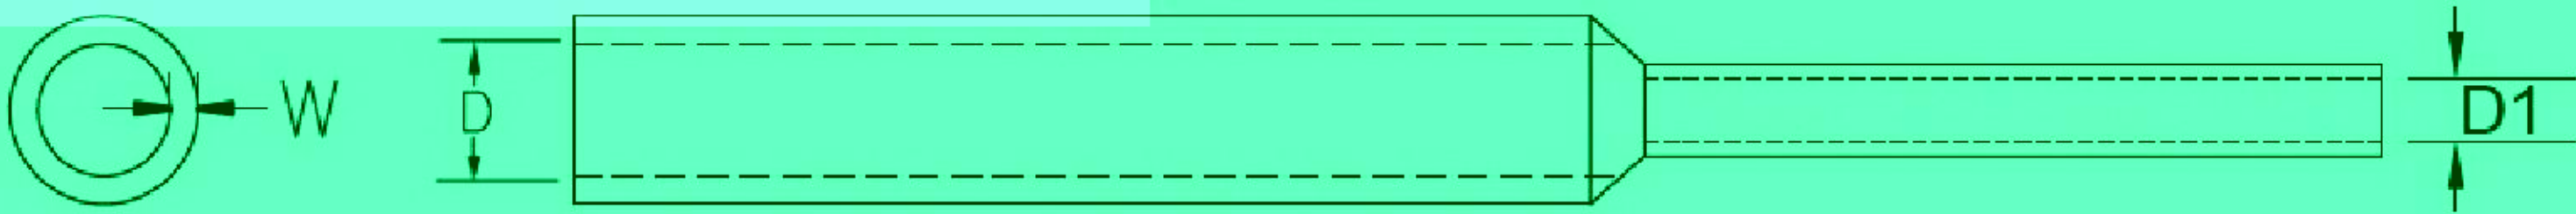

型号Item No.	公称内径 Size	As Supplied (mm)收缩前		After Shrinkage (mm)收缩後		包 装	适用范围
		Inside Diameter(min.) 内径 D	Wall Thickness(nominal) 厚度W	Inside Diameter (max.)内径D1	Wall Thickness (nominal)厚度W		
HST-3	Φ3.0	3.5±0.2	0.18±0.05	≤1.50	0.40±0.10	200	1.6-2.7
HST-5	Φ5.0	5.5±0.2	0.25±0.05	≤2.50	0.55±0.10	100	2.6-4.5
HST-5.5	Φ5.5	6.0±0.2	0.25±0.05	≤2.75	0.55±0.10	100	2.8-5.0
HST-6	Φ6.0	6.5±0.2	0.28±0.05	≤3.00	0.55±0.10	100	3.1-5.4
HST-7	Φ7.0	7.5±0.3	0.28±0.05	≤3.50	0.55±0.10	100	3.7-6.3
HST-8	Φ8.0	8.5±0.3	0.28±0.05	≤4.00	0.60±0.10	100	4.2-7.2
HST-9	Φ9.0	9.5±0.3	0.30±0.08	≤4.50	0.60±0.10	100	4.7-8.0
HST-10	Φ10	10.8±0.3	0.30±0.08	≤5.00	0.60±0.10	100	5.2-9.0
HST-11	Φ11	11.5±0.3	0.30±0.08	≤5.50	0.60±0.10	100	5.7-10
HST-12	Φ12	12.5±0.3	0.30±0.08	≤6.00	0.65±0.10	100	6.2-11
HST-13	Φ13	13.5±0.3	0.35±0.10	≤6.50	0.65±0.10	100	6.7-12
HST-14	Φ14	14.5±0.3	0.35±0.10	≤7.00	0.70±0.10	100	7.3-13
HST-15	Φ15	15.5±0.4	0.40±0.12	≤7.50	0.75±0.10	100	7.8-14
HST-16	Φ16	16.5±0.4	0.40±0.12	≤8.00	0.75±0.10	100	8.3-15
HST-17	Φ17	17.5±0.4	0.40±0.12	≤8.50	0.75±0.10	100	8.8-16
HST-18	Φ18	19.0±0.5	0.40±0.15	≤9.00	0.80±0.15	100	9.3-17
HST-20	Φ20	22.0±0.5	0.40±0.15	≤10.00	0.82±0.15	100	10.4-19
HST-22	Φ22	24.0±0.5	0.40±0.15	≤11.00	0.82±0.15	100	11.4-21
HST-25	Φ25	26.0±0.5	0.55±0.15	≤12.50	1.00±0.15	50	12.8-24
HST-28	Φ28	29.0±0.5	0.55±0.15	≤14.00	1.00±0.15	50	14.4-29
HST-30	Φ30	31.5±1.0	0.55±0.15	≤15.00	1.05±0.15	50	16-29
HST-40	Φ40	41.5±1.0	0.55±0.15	≤20.00	1.20±0.15	50	21-39