




日成插鞘式尼龙扎线带 PWV


日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

材 质：进口尼龙66(NYLON66)(本色) 防火等级94V-2

PWV (头部连接)

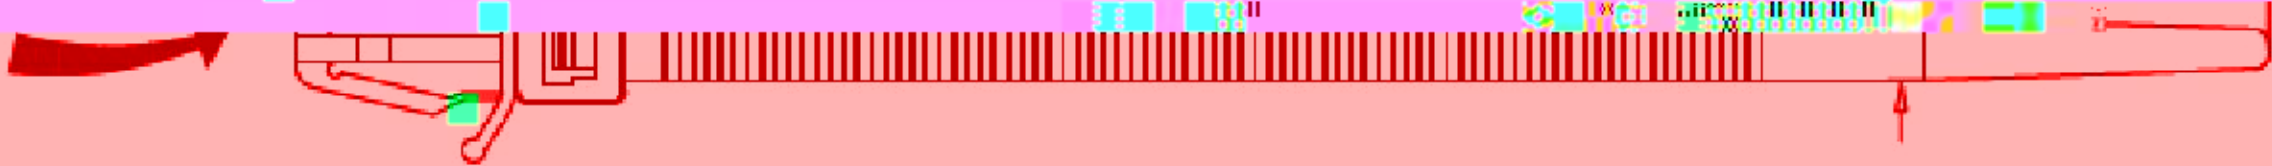

PWV-A (头部连接)

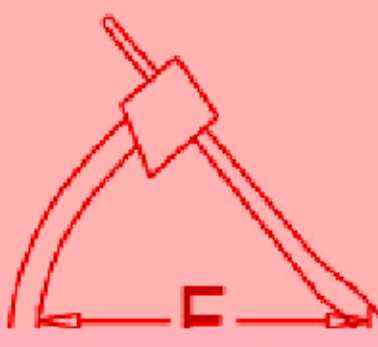

PWV (头部连接)



型号 ItemNo.	孔径	板厚	长Length	宽Width	最大束线径Max.BundleDia	承受力MinTensileStrength		包装Pack
						lbs	kg	
白色/white	黑色/Black	mm	mm	mm	mm	0.03	0.0000	
1.0x10	0.8x10	0.5	1000	2	12	8.1		
3.0x10	2.0x10	1.0	1000	3	18	1		

孔径8.0，板厚4.0 hole dia 8.0 board thickness4.0

8.0

W